



OnTime[®] GROUP CALENDAR

for Domino(Ver.7.8-)
管理者マニュアル

OnTime Group Calendar Direct Shop
2021/05/19

目次 -1



1. ConfigDBの各ビューについて

1.	GlobalSettings	(組織全体の設定 : 同期対象ユーザーや各サービスの設定等)	p. 4
2.	ServerSettings	(OnTimeサーバーの設定 : モニターするDominoメールサーバーの登録等)	p. 2 2
3.	Users	(ユーザー情報 : 各種設定によりそのユーザーに関する設定が集約表示)	p. 3 7
4.	Legends	(凡例 : 色の指定や色付けの条件設定等)	p. 4 6
5.	Roles	(権限 : OnTimeでの権限設定)	p. 4 9
6.	Display Groups	(表示用グループ : 管理者が作成できる表示用グループの作成)	p. 5 6
1.	Static	(表示用グループ : 静的グループの作成)	p. 5 7
2.	Dynamic	(表示用グループ : 動的グループの作成)	p. 5 9
3.	External	(表示用グループ : 他DB情報を利用したグループの作成)	p. 6 3
4.	Directory	(表示用グループ : Dominoディレクトリから条件を指定したグループの作成)	p. 6 7
7.	Application		
1.	Custom Fields	(カスタムフィールド : 予定や会議に独自の項目を追加)	p. 6 9
2.	Name Formats	(名前書式 : 複数を準備してDefaultSettingでユーザーと関連付け)	p. 7 2
3.	Default Settings	(ユーザー毎の基本設定 : 使用言語やユーザー毎の初期設定等)	p. 7 5

目次 -2



2.	DataDBの各ビューについて	p. 7 9
1.	Calendars (カレンダー文書：各ユーザー毎のカレンダー情報を持つカレンダー文書の表示)	p. 8 0
2.	Custom Fields Data (カスタムフィールド：カスタムフィールドのデータ)	p. 8 4
3.	Groups (グループ：マイグループ/共有グループの情報)	p. 8 6
4.	Images (ユーザーアイコン：各ユーザーのアイコン情報)	p. 8 8
5.	User Settings (ユーザー設定情報：各ユーザー毎のSetting文書)	p. 9 0

1-1.GlobalSettings

GlobalSettings文書について



Server Name	Info	Admin	Monitored Servers	Client Database
demondm/ontimejp	Domain: ontimejp	✓	demondm/ontimejp	ontime\ontimegcClient.nsf

OnTimeはConfigDBだけでほぼ全ての設定が可能です。

一番重要なのがこのGlobalSettings文書です。ご利用になる環境でのOnTimeが動作するために必要な設定をほぼ網羅しています。ここでは設定できる各種内容について触れていきます。

左サイドメニューから「Global Settings」をクリックするとGlobalSettings文書が開きます。

1-1.GlobalSettings

GlobalSettings文書のページ構成



Save & Close Close
Users
Options
Business Card
Additional Search Directory Sources
Polarity Settings
Catering Settings
Online Meeting Settings
その他

OnTime利用ユーザーやリソースの指定、並び順の指定等

P.6～

テンプレート配置フォルダの指定、同期する過去日数の指定等

P.8～

ユーザープロフィール情報の設定

P.13～

会議招集時にOnTimeユーザー以外を指定するディレクトリを指定

P.15

有償オプション

Polarity Settings 日程調整オプションの基本設定

P.16～

Catering Settings ケータリングオプションの基本設定

P.19

オンラインミーティングの設定

P.20

iNotes用のリンクの指定等

P.21～

1-1.GlobalSettings Users -1



● Save & Close ● Close

Global Settings

Users

Users in Group Calendar
Select by: ☒ Names/Groups/Hierarchy ☐ Mail Server
Premium Users: Excluded:
Multi Domain: ☐ Yes

Exchange Users
Display of Users:
Persons:
Resources:

Alt. Sort Order:

Multi Domain

OnTimeをマルチドメインでご利用になる場合はチェックをつけます。更に表示される項目にて追加のDominoディレクトリを指定してください。その他にもマルチドメインで利用する場合は以下の環境を必要とします。

- OnTimeサーバー上に使用するDominoディレクトリのレプリカを配置してください。
- ディレクトリアシスタントの機能を有効にしてください。
- 関連するドメイン間でメールルーティングが正常か確認してください。
- 関連するドメインに対してOnTimeサーバーが信頼されるようにしてください。
- 同期する全てのDominoメールサーバーに対して直接NRPC接続ができるようにしてください。

• Users in Group Calendar

OnTimeを利用するユーザーやリソースの指定

Selected by

OnTimeで表示するユーザー・リソースと利用するユーザーの指定方法です。通常は「Names/Groups/Hierarchy」を選択してください。Dominoメールサーバーによる絞り込みはSeverSettings文書で行えます。

Premium Users/FreeTime Users

Dominoディレクトリからグループ名・ユーザー名を指定してください。会議室やリソースもご利用になる場合は併せて指定してください。Dominoディレクトリに予め「OnTime Users」というグループを作成しOnTimeで同期するユーザー、会議室、リソースを登録し、Membersフィールドにセットすることをお勧めします。これによりACL設定等も予めエントリにあるOnTime Usersを利用できます。

Excluded

除外対象のグループ名・ユーザー名を指定できます。

1-1.GlobalSettings Users -2



● Save & Close ● Close

Global Settings

Users

Users in Group Calendar

Select by ☒ Names/Groups/Hierarchy ☐ Mail Server

Premium Users Excluded

Multi Domain ☐ Yes

Exchange Users

Display of Users

Persons	Formula	Alt. Sort Order	<input ",="" "ん"+lastname;="" altfullnamesort)"="" type="text" value="@If(AltFullNameSort="/>
Resources	Common - Site		

• Display of Users

OnTimeクライアントでの表示に使用するユーザー名や会議室名等と並び順の指定

Alt. Sort Order

組織で一つの並び順をNotes式を使用して指定します。

OnTimeのメインビューの並び順は、どんな表示グループを選択していても、この並び順指定を使用します。

Notesで言うところのビューでフィルタリングをするようなイメージです。なので所属する組織にあった形の並びを作成してください。

どうしても個別に並び順を指定したい場合、ユーザーが個別に作成できる「個人表示グループ」をご利用ください。

Persons

ユーザー名を一般的なフィールド以外で指定する場合はこちらで指定します。もちろんNotes式が使用できます。まず「Formula」を指定します。ここで指定した値を別ページで説明するNameFormat文書で使用します。

Resources

会議室やリソースの表記を指定します。詳細や利用可能人数は別項として取得できるので通常はCommon-Siteで十分です。

1-1.GlobalSettings Options -1



Options	
Base Options	
Directory of Templates	『 ontime770 』
Keep/Sync back	『 14 』 days
Send out of License info	To 『 Administrator/ontimejp 』 When less than 『 30 』 users available.
Entry Display Modifier (Active if formula is true)	
Hidden for other users in OnTime	『 OrgConfidential="1" & BookFreeTime="1" 』
Show as Private	『 』

• Base Options 基本オプション

Directory of Templates

OnTimeのテンプレートを配置したフォルダを指定します。ServerSettingsビューから行う「Upgrade Design(設計の置換)」コマンドで参照するので必ず最新版のあるフォルダを指定してください。

keep/Sync back

メールDBと同期する過去日数を指定します。期間を過ぎるとOnTime側での予定エントリの保持はしなくなります。もちろんメールDB側では削除はされません。

Send out of License info to

未使用のOnTimeライセンスが指定数以下になった場合にメールで通知します。宛先と通知する残数を指定します。

• Entry Display Modifier (Active if formula is true) Notes式でエントリの扱いを指定

Hidden for other users in OnTime

本人以外の画面には予定を表示させなくする条件をNotes式で指定します。
非公開で空き時間として扱う場合、表示されません。
デフォルト値「OrgConfidential="1" & BookFreeTime="1"」

Show as Private

同じく本人以外の画面で内容を非公開にする条件をNotes式で指定します。
デフォルトでは何も指定しなくてもNotesの非公開の予定が対象になります。

1-1.GlobalSettings Options -2



• Calendar Access Override Options カレンダー表示の上書きオプション

Calendar Access Override Options	
Create and Edit own entries - Room & Resources only:	
Prevent viewing details for other peoples bookings	☐ Yes
Users member of restricted list, is granted "Create and Edit own entries" as minimum	☐ Yes
Read entries details:	
Show Chair	☒ Yes
Show Invitees	☒ Yes
Show Description (body)	☒ Yes
View schedule Information:	
Show Legends	☒ Yes
Show Location	☒ Yes
Show Chair (Only Meetings)	☐ Yes
Show Reserved for (Room / Resource only bookings)	☒ Yes

Create and Edit own entries - Room & Resources only:

自身が作成した会議室やリソースの表示権限についての設定

Prevent viewing details for others

会議室やリソースの単体予約で、自分の作成した予約に対してのみ作成編集権限がある人達が他の予約の詳細を参照しない場合にYesにチェックをつけます。

Users member of restricted list, is granted "Create and Edit own entries" as minimum

Yes-制限されたユーザーは新規作成や自身の予約の編集はできます。

No-リソース予約DBとRole設定で与えられた権限に従って制限されたアクセスを付与します。

Read entries details:

エントリの詳細表示権限(Read Entries Details)がある場合の設定

Show Chair

議長の情報を表示させる場合にYesにチェックをつけます。

Show Invitees

エントリで誰が招集されているかの確認を可能にする場合にチェックをつけます。

Show Description(body)

本文(詳細)まで表示させる場合にYesにチェックをつけます。

デフォルトでは作成編集削除権限を持つ人だけが参照できます。

1-1.GlobalSettings Options -3



Calendar Access Override Options	
Create and Edit own entries - Room & Resources only:	
Prevent viewing details for other peoples bookings	☐ Yes
Users member of restricted list, is granted "Create and Edit own entries" as minimum	☐ Yes
Read entries details:	
Show Chair	☒ Yes
Show Invitees	☒ Yes
Show Description (body)	☒ Yes
View schedule Information:	
Show Legends	☒ Yes
Show Location	☒ Yes
Show Chair (Only Meetings)	☐ Yes
Show Reserved for (Room / Resource only bookings)	☒ Yes

View schedule information:

出席可能時間のみ表示の対象スケジュールへの詳細設定

Show Legends

凡例(Legends)の色を反映させる場合にYesにチェックをつけます。

Show Location

場所(Location)情報を表示させる場合にYesにチェックをつけます。

Show Chair(Only Meetings)

議長(Chair)情報を表示させる場合にYesにチェックをつけます。
(種類が会議の場合)

Show Reserved for(Room/Resource only bookings)

予約者(ReservedFor)情報を表示させる場合にYesにチェックをつけます。
(種類がリソース単体予約の場合)

1-1.GlobalSettings Options -4



Advanced Options	
Cluster Files Information From	☒ Domino Cluster Directory (on-prem servers only) ☐ OnTime Cluster Crawler – Domino Cluster database not available (IBM Hybrid)
Disable use of ACLs from	☐ Mail Files ☐ Room & Resources
Exclude names when reading ACLs	☐
Encrypt Texts	☐ Yes

• Advanced Options 拡張設定

Cluster Files Information From

メールDBのクラスター情報をどのように取得するかを指定します。
「Domino Cluster Directory」を選択してください。
「OnTime Cluster Crawler」は旧 IBM Cloud の名残なので
選択しません。

Disable use of ACLs from

OnTimeでの権限をメールDBやリソース予約DBのACLを参照しない
場合はチェックをつけます。

Exclude names when reading ACLs

ACLを読みこまないユーザーを指定できます。

Encrypt Texts

暗号化されたエントリに対してOnTimeでも暗号化した情報を
保持します。
この機能はパフォーマンスに重大な影響を与えますので
セキュリティが厳密に重要な場合だけ有効にしてください。

1-1.GlobalSettings Options -5



Custom Desktop Top Bar

Enable ☒ Yes

Logo 
The logo height should be max 40px

BackgroundColor 

Text Color 

Run Sync Process

Timesync ☒ Hourly ☐ Daily

Run Admin Process

Run ☒ Daily ☐ Custom

• Custom Desktop Top Bar

OnTimeクライアントの上部トップバーの背景色と文字色を指定

Enable

カスタマイズを有効にしたい場合はチェックをつけます。

Logo

ロゴに使用する画像ファイルを選択してください。

BackgroundColor

背景色を選択してください。

Text Color

文字色を選択してください。

• Run Sync Process 定期的なSyncタスクの設定

Timesync

OnTimeはメールDBのカレンダーデータ以外にもメールプリファレンスの更新情報などの同期も行います。

ユーザーが予定作成を行わなくてもHourlyでは毎時、Dailyでは深夜2時に更新チェックを行います。

• Run Admin Process 定期的なAdminタスクの設定

Run

Customを選択すると深夜2時に動作するAdminプロセスのサブコマンドの実行を細かく制御できます。別の時間帯にAdminプロセスを実行する場合は以下のURLを参照ください。

<http://www2.ontimesuite.jp/adminprocess/>

1-1.GlobalSettings Business Card -1



Business Card

Photo source

Source	☐ None	☒ Other Domino Database	☐ Connections
	☐ Domino Directory	☐ URL	
Server	demondm/ontimejp (Blank = same as the Client database)		
Filepath	99OnTime\OnTimeKAO.nsf	Open	
View	顔写真一覧	Open	
Key	Canonical Name (Example: CN=otdadmin/O=ontimejp)		
Field / Attachment name	Photo		

• Photo source

ビジネスカード内の写真管理

Source

None 使用しない。

Other Domino Database

独自の社員情報DB等を指定して利用できます。サーバー名/ファイル名/ビュー名/検索キー/対象フィールド名を指定します。

Connections

HCL ConnectionsのProfiles情報から情報を取得。検索キー/URL/ユーザー名/パスワードを指定します。

Domino Directory

Domino Directoryのユーザー文書を使用する場合に指定します。サーバー名/対象フィールド名を指定します。

URL 情報取得先のURL情報をNotes式で指定します。

その他各選択肢毎のフィールド

各Source毎に必要なパラメータを指定します。

OtherDominoDatabaseの場合は@DBLookup関数と同様のパラメータを指定します。

1-1.GlobalSettings Business Card -2



Data source

Read from other Database ☒ Yes

Server (Blank = same as Client database)

Filepath

View

Key (Example: CN=Administrator/O=ontimejp)

Location

Department

Company

Title

Office Phone

Mobile Phone

Short Name

• Data source

ビジネスカード内のユーザープロフィール管理

Read from other Database

デフォルトではDominoディレクトリの同じフィールド名の値を取得します。有効にすることでDominoディレクトリの任意のフィールドの値を取得させたり、Dominoディレクトリ以外からも値を取得できます。

Yesの場合のDBの指定

Server、FilePath、View、Key

取得したいDB内のユーザーを特定する為に必要なパラメータを指定します。@DBLookupと同様のパラメータを指定します。

Yesの場合のユーザー情報の指定

Location、Department、Company、Title、Office Phone、Mobile Phone、Short Name

ユーザーの各種取得したい情報をNotes式で指定します。よって値取得をしないフィールドについては""(ブランク)を指定します。

1-1.GlobalSettings

Additional Search Directory Sources



Additional Search Directory Sources
Info: All databases need to be full-text indexed to be able to return search results

Private Mail Contacts	☒ Enable	Custom Directory	☐ Enable
Domino Directories	☒ Enable		
Pollarity Emails	☒ Enable		

Max result in search lists

Max result in search lists
検索結果として表示させる数を
指定してください。

- Private Mail Contacts** メールDB内の連絡先を利用する場合はチェックをつけます。
- Domino Directories** Domino Directoryを検索できるようにする場合はチェックをつけます。
- Pollarity Emails** 日程調整のEmailAddressを検索できるようにする場合はチェックをつけます。
- Custom Directory** 独自運用のディレクトリを検索できるようにする場合はチェックをつけます。
Server サーバー名を指定してください。
Filepath データベースファイル名を指定してください。
Mandatory Field メールアドレスのフィールド名です。必須事項です。
Search Fields その他のフィールドの値でも検索するのであれば適宜設定してください。
表示にも利用されます。
その他注意事項 “(\$PeopleGroupsFlat)”のビューが必要です。

• Additional Search Directory Sources

会議招集時の参加者フィールドに OnTime 以外のディレクトリからメールアドレスでユーザーを検索できるようにする設定です。
参照するDBには全文索引の作成が必須です。

1-1.GlobalSettings Pollarity Settings -1



Pollarity Settings	
Main settings	
Url for Pollarity	http://demondm.ontimedemo.com/OnTime/OnTimeGCCClient.nsf/pollarity (Blank = The Url from the Server Settings document)
Mail Footer	OnTime日程調整
Keep Polls	31 (Blank = no deletions of polls)
Keep Poll Contacts	180 (Blank = no deletions of Poll Contacts)
Placeholder documents	
Enable	☒ Yes
Subject prefix	〈仮〉日程調整中:
Draft Subject prefix	〈仮〉日程調整ドラフト保存中:
Mark Available	☒ Yes
Hidden for other users in OnTime	☒ Yes

• Main Settings

日程調整オプションの基本設定

Url for Pollarity

社内利用だけの場合は空白です。

社外から接続する際のスタティックなurlを登録できます。

外部からこのurlに接続する際は必ずOnTimeが動作し接続可能な以下のurlにリダイレクトされるようにしてください。

<http://HOSTNAME/FOLDER/ontimegccclient.nsf/pollarity>

例) <https://ontime.axl.ne.jp/ontime/ontimegccclient.nsf/pollarity>

Mail Footer

日程調整通知メールのフッターの文字列を指定できます。

Keep Polls

日程調整の保持期間を指定できます。

Keep Poll Contacts

日程調整で利用した外部連絡先情報の保持期間を指定できます。

1-1.GlobalSettings Pollarity Settings -2



Pollarity Settings	
Main settings	
Url for Pollarity	『 http://demondm.ontimedemo.com/OnTime/OnTimeGCCClient.nsf/pollarity 』 (Blank = The Url from the Server Settings document)
Mail Footer	『 OnTime日程調整 』
Keep Polls	『 31 』 days (Blank = no deletions of polls)
Keep Poll Contacts	『 180 』 days (Blank = no deletions of Poll Contacts)
Placeholder documents	
Enable	☒ Yes
Subject prefix	『 (仮)日程調整中: 』
Draft Subject prefix	『 (仮)日程調整ドラフト保存中: 』
Mark Available	☒ Yes
Hidden for other users in OnTime	☒ Yes

• Placeholder documents

日程候補の予定作成設定

Enable

日程候補の日時を予定ありとして仮押さえする場合はチェックをつけます。

Subject prefix

確定するまでの候補日時につける件名の前置詞。

Draft Subject prefix

ドラフト状態の候補日時につける件名の前置詞。

Mark Available

空き時間として扱う場合はチェックをつけます。

Hidden for other users in OnTime

OnTimeで自分以外には非公開とする場合はチェックをつけます。

1-1.GlobalSettings

Pollarity Settings -3



Clients UI

Logo  excel40px.png
The logo height should be max 40px

Background Color

Text Color

Border Color

	Text	URL
1.	『OnTimeについて』	『 https://ontimesuite.jp/fordomino/dominodemo/ 』
2.	『日程調整について』	『 https://ontimesuite.jp/fordomino/polarity/ 』
3.	『ポータルTOPへ』	『 https://ontimesuite.jp/ 』
4.	『 』	『 』
5.	『 』	『 』

• Client UI

日程調整の画面設定

Logo

左端にロゴを表示できます。高さは40px以下にしてください。

BackgroundColor ヘッダー部の背景色を選択してください。

Text Color ヘッダー部の文字色を選択してください。

Border Color ヘッダー部の境界線色を選択してください。

Text・URL

右端にリンクを5つ設定できます。
ヘルプや他システムへのリンクに使えます。

1-1.GlobalSettings Catering Settings



Catering Settings	
Main settings	
System Admins	administrator/ontimejp Ichiro Tokyo/ontimejp
Keep Orders	0 days

• Main Settings

ケータリングオプションの基本設定

System Admins

店舗/メニューの作成やケータリング管理画面の操作ユーザーを指定してください。

Keep Orders

データの保存日数を指定してください。
0日指定で全てのデータを保持します。

Visible for	
Members	*
Exclude	

• Visible for

ケータリングオプションの利用者設定

Members

ケータリングオプションの利用可能ユーザーをDominoディレクトリから指定してください。

Exclude

利用不可とするユーザーをDominoディレクトリから指定してください。

1-1.GlobalSettings Online Meeting Settings



Online Meeting Settings	
MS Teams Meetings	
Client ID	1a11
Tenant ID	e1a0
Client Secret	*****
Redirect URLs (to copy into OAuth Redirect URIs settings)	https://.../servlet/ontimegc/oauth/v1 http://.../3/servlet/ontimegc/oauth/v1
Visible for	Members
Exclude	
Zoom Meetings	
Client ID	TBa
Client Secret	*****
Redirect URLs (to copy into OAuth Redirect or Whitelist URL)	https://.../servlet/ontimegc/oauth/v1 http://.../servlet/ontimegc/oauth/v1
Visible for	Members
Exclude	

• MS Teams Meetings

Microsoft Teams Meeting 用の基本設定

Client ID

Azure Portal で作成したアプリのClient IDを指定してください。

Tenant ID

作成したアプリのTenant IDを指定してください。

Client Secret

作成したアプリのClient Secret の値を指定してください。

• Zoom Meetings

Zoom Meeting 用の基本設定

Client ID

Zoom マーケットプレイスで作成したアプリのClient ID を指定してください。

Client Secret

作成したアプリのClient Secret の値を指定してください。

利用ユーザーを制限する場合それぞれ **Visible For** の**Members**に利用ユーザー、除外ユーザーを指定します。

詳細は別紙「OnlineMeetings設定マニュアル」を参照してください。

1-1.GlobalSettings その他



- **Queue Database** Queueデータベースシステム

Enable 下位互換の為、現在は使用不可です。

- **iNotes links** iNotes用のリンクを指定

Protocol

ブラウザからOnTimeを使用していて、エントリの「iNotesで開く」を使用する場合に指定します。プロトコルは「http」か「https」を選択します。

Host Formula

ホスト名をNotes式を使用して指定します。ソースはOnTimeのUser文書を参照してください。ホスト名が一意に決まる場合は、""でくくった文字列で指定もできます。詳細は以下のリンクを参照。

<http://www2.ontimesuite.jp/open-verse/>

Path Formula

メールファイル名をNotes式を使用して指定します。ソースはOnTimeのUser文書を参照してください。例：MailFile

Url for you

ボタンを押すと操作ユーザーのiNotesのUrlが表示されます。

ServerSettingsビューで「Admin」コマンドを実行すると、ConfigDBのUser文書にもiNotesのurlが表示されます。

1-2.ServerSettings

ServerSettings文書について



Server Name	Info	Admin	Monitored Servers	Client Database
demondm/ontimejp	Domain: ontimejp	demondm/ontimejp		ontime\ontimegcClient.nsf
demondm2/ontimejp	Domain:	demondm2/ontimejp		ontime\ontimegcClient.nsf

ServerSettingsビューはServerSettings文書を表示します。

ServerSettings文書は各OnTimeサーバーが動作するための情報を設定します。設定内容はファイルパスや各種実行環境の指定が中心になります。

Add OnTime Serverボタン

新規でServerSettings文書を作成します。


Add ExternalAccess Serverボタン

ClientDBだけを保持し各種設定やデータを保持しないOnTimeサーバー用文書を作成します。2台目のサーバーとして構築しにくい環境にOnTimeサーバーを準備する場合に利用します。

他のアクションボタンは「1-2. ServerSettings OnTimeの各アクションボタンについて」を参照してください。

1-2.ServerSettings

ServerSettings文書のページ構成

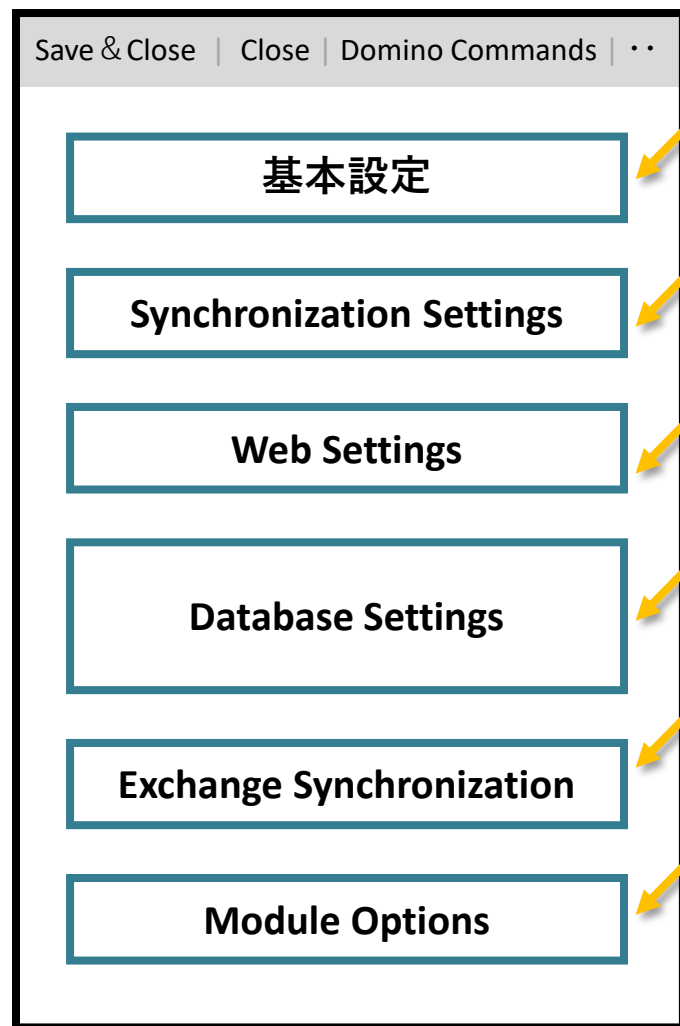

OnTimeを稼働させるサーバー名・Adminサーバーの指定

P.24

モニターサーバーの指定や各種同期処理の設定

P.25～

ホスト名やログイン方法等サーバー毎の基本設定

P.27～

OnTimeの各データベースに関する設定

P.29～

Microsoft Exchange ユーザーを同期対象にする際の基本設定

P.31

SametimeやConnections利用時の設定

P.32

1-2.ServerSettings 基本設定



OnTime Server Settings

OnTime Server	『demondm/ontimejp』	OnTime Admin Server	☒ Yes
---------------	--------------------	---------------------	---

Synchronization Settings

Servers being monitored for synchronisation	『demonda/ontimejp demondb/ontimejp demondm/ontimejp』	OnTime Cluster name	『otgc』
Monitored servers excluded from update in personal mail databases.	『』	Number of Threads per monitored server	『3』
		Max number of Mailfiles to de-queue	『10』

OnTime Server

OnTimeタスクを起動させるサーバー名を指定します。

OnTime Admin Server

OnTimeの管理サーバーの場合はチェックをつけます。
環境に1台だけです。

1-2.ServerSettings Synchronization Settings -1



OnTime Server Settings

OnTime Server	demondm/ontimejp	OnTime Admin Server	☒ Yes
---------------	------------------	---------------------	---

Synchronization Settings

Servers being monitored for synchronisation	demonda/ontimejp demondb/ontimejp demondm/ontimejp	OnTime Cluster name	otgc
Monitored servers excluded from update in personal mail databases.		Number of Threads per monitored server	3
		Max number of Mailfiles to de-queue	10

Servers being monitored for synchronization

上記OnTimeサーバーがモニターするメールDBや会議室予約DBの動作しているDominoメールサーバーを指定します。複数のサーバーをモニターする場合は全て登録してください。

ネットワークで接続されている必要があります。

注意：

複数のServerSettings文書に同じDominoメールサーバーを絶対登録しないでください。複数のOnTimeサーバーからの処理で多数の競合が発生する場合があります。

Monitored servers excluded from update in personal mail databases.

通常は使用しません。メールDBに同時に複数のOnTime環境から接続される場合に設定します。

1-2.ServerSettings Synchronization Settings -2



OnTime Server Settings

OnTime Server	demondm/ontimejp	OnTime Admin Server	☒ Yes
---------------	------------------	---------------------	---

Synchronization Settings

Servers being monitored for synchronisation	demonda/ontimejp demondb/ontimejp demondm/ontimejp	OnTime Cluster name	otgc
Monitored servers excluded from update in personal mail databases.		Number of Threads per monitored server	3
		Max number of Mailfiles to de-queue	10

OnTime Cluster name

複数のサーバーで運用する際に、フェールオーバーさせるグループ名を指定します。Dominoクラスターである必要はありませんが、同期処理を考えるとDominoクラスターと同じ構成を推奨します。

Number of Threads per monitored server

モニターする1つのDominoメールサーバーに対するスレッドの数です。

1つのDominoメールサーバーに多数のメールDBがあり更新頻度が多い場合はスレッド数を増やします。

ペンディング中のDB数はサーバータスクで確認できます。

Max number of Mailfiles to de-queue

1つのスレッドが1回あたりに処理するリクエスト数です。

目安として全同期メールが500未満であれば10を、500以上の環境であれば100をお勧めします。

1-2.ServerSettings

Web Settings -1



Web Settings	
Host URL	https://demon.dm.ontimedemo.com
Login method Desktop	☒ Both ☐ Password ☐ Mail Link
Mobile	☒ Both ☐ Password ☐ Mail Link
OnTime Token Timeout	24 hours

Host URL

http及びhttpsで接続する際の実際に接続できるホスト名を指定します。IPアドレスでも構いません。クライアント接続に負荷分散装置がある場合はそのアドレスを指定してください。

Login method Desktop※

desktopクライアントのログイン時に利用する認証方法を選択します。

Mobile※

mobileクライアントのログイン時に利用する認証方法を選択します。

OnTime Token Timeout

クライアントがOnTimeサーバーに接続する際に必要となるTokenの有効期間を指定します。

指定した時間無操作で経過すると改めて認証手続きを要求されます。1週間程度を許容する場合は24時間×7日で168を指定します。

※ログイン時の認証方法詳細

ログインIDはメールアドレスまたはNotesユーザー名です

Both

Password と Mail Link 両方利用可能です。

Password

ID入力とNotesインターネットパスワードを利用してログインします。

Mail Link

ID入力後「承認Link送信」ボタンを押してメールを受信します。

受信したメール内のリンクをクリックしてログイン用トークンが発行されるので、ログイン画面を更新してログインします。

1-2.ServerSettings

Web Settings -2



CORS Allow Origin	
Users allowed to run 'OnBehalfOf'	
Trust All Certificate in Servlet Commands	☐ Yes

CORS Allow Origin

外部からOnTimeAPIを経由して接続する場合に記載してください。
OnTimeAPIを利用する場合は別途ライセンスが必要です。

Users allowed to run "OnBehalfOf"

代理アクセスとしてサーバーと同じく実行可能なユーザーを指定します。
OnTime APIを使用する際に必要です。
オプションライセンスが必要です。

Trust All Certificate in Servlet Commands

自己証明書の場合はチェックをつけます。バージョンの違うDominoを含めてOnTimeを利用する場合にも必要な場合があります。

1-2.ServerSettings Database Settings -1



Database Settings	
Data Database	
Filepath	ontime\ontimegcData.nsf Open
Client Database	
Filepath	ontime\ontimegcClient.nsf Open
Launch Desktop in Notes Client	☒ Yes
Pollarity Database	
Database filename	ontime\ontimegcPollarity.nsf Open
Never require credentials to vote	☐ Yes

•Data Database

ユーザー毎のカレンダー文書、カスタムフィールドデータ、マイグループや共有グループ、ユーザーアイコン、その他ユーザー設定の情報を保持するDBです。詳細は「2. DataDBの各ビューについて」を参照してください。

•Client Database OnTime Desktop クライアントDBです。

Launch Desktop in Notes Client

Notesクライアント内のワークスペース上でデータベースアイコンから起動した際にNotesアプリケーションと同じように開く場合はチェックをつけます。

•Pollarity Database 日程調整の情報を保持するDBです。

Never require credentials to vote

日程調整の表示に資格情報を必要としない場合はチェックをつけます。

1-2.ServerSettings Database Settings -2



Log Database

Log db. filename

Log Level ☐ No Log ☐ Only Errors ☒ Info Only ☐ Extended

Keep Entries days

Catering Database

Database filename

- **Log Database** OnTimeのログ情報を保持するDBです。

Log Level

ログの記録レベルを指定します。通常はInfo Onlyを選択してください。

No Log

ログを記録しない場合に選択します。

Only Errors

エラーがあった場合だけログに出力します。

Info Only

各処理の開始終了とエラーを記録します。
通常はこの選択肢を指定してください。

Extended

動作を詳細に記録。サポートから指示があった場合に指定します。

Keep Entries

ログの保持期間を指定してください。

- **Catering Database** ケータリング情報を保持するDBです。

1-2.ServerSettings Exchange Synchronization



Exchange Server	Users

Sync.threads

ExchangeServerのユーザー同期するためのスレッド数を指定します。（デフォルト= 1）

推奨事項：小規模な環境（1000ユーザー未満）では1～3

Email Lookup view

検索対象のExchangeユーザーのEmailが表示されるDominoディレクトリのビュー名を指定します。

Add Exchange Domain（ボタン）

開いた画面で、接続先となるExchangeのサーバー情報を指定します。

Exchange Server 用の設定文書については別紙「Exchangeマニュアル」を参照してください。

1-2.ServerSettings Module Options



Module Options	
Sametime Awareness for Web Desktop	
Enable	☒ Yes
Sametime Proxy Address	https://demondm.ontimedemo.com:8443
Connections	
Enabled	☐ Yes

- **Sametime Awareness for Web Desktop**
Sametimeでの在籍状況を表示する際の基本設定

Enable

Sametimeの在席表示を利用する際はチェックをつけます。

Sametime Proxy Address

在席表示を利用できるSametimeサーバーを指定します。

https://<ホスト名>:<ポート番号>


- **Connections**
HCL Connections 利用時の設定

Enabled

HCL Connections を利用する際はチェックをつけます。

1-2.ServerSettings

OnTimeの各アクションボタンについて -1

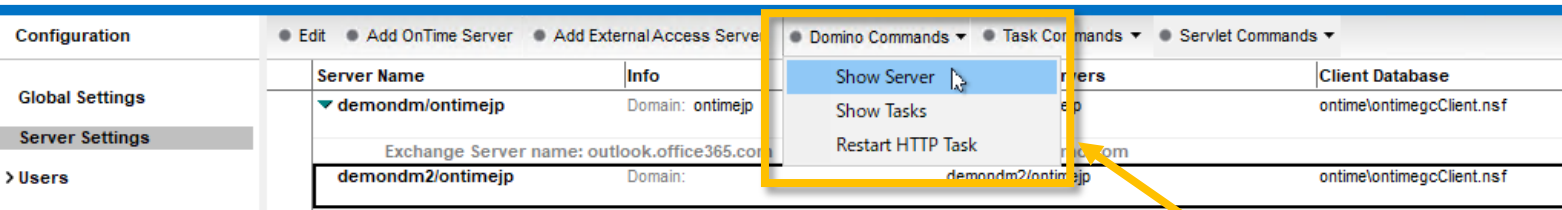

OnTimeで実行するAdminタスクやSyncタスク等のアクションは基本的にServerSettingsビューで実行します。
他の各ビューにも、そのビューで行った情報のみ反映させるアクションボタンを配置しています。

Domino Commands Dominoサーバーでの一般的なコマンド

Show Server


「show server」コマンドを実行します。

Show Tasks

「show tasks」コマンドを実行します。

Restart HTTP Task


「Restart HTTP」コマンドを実行します。

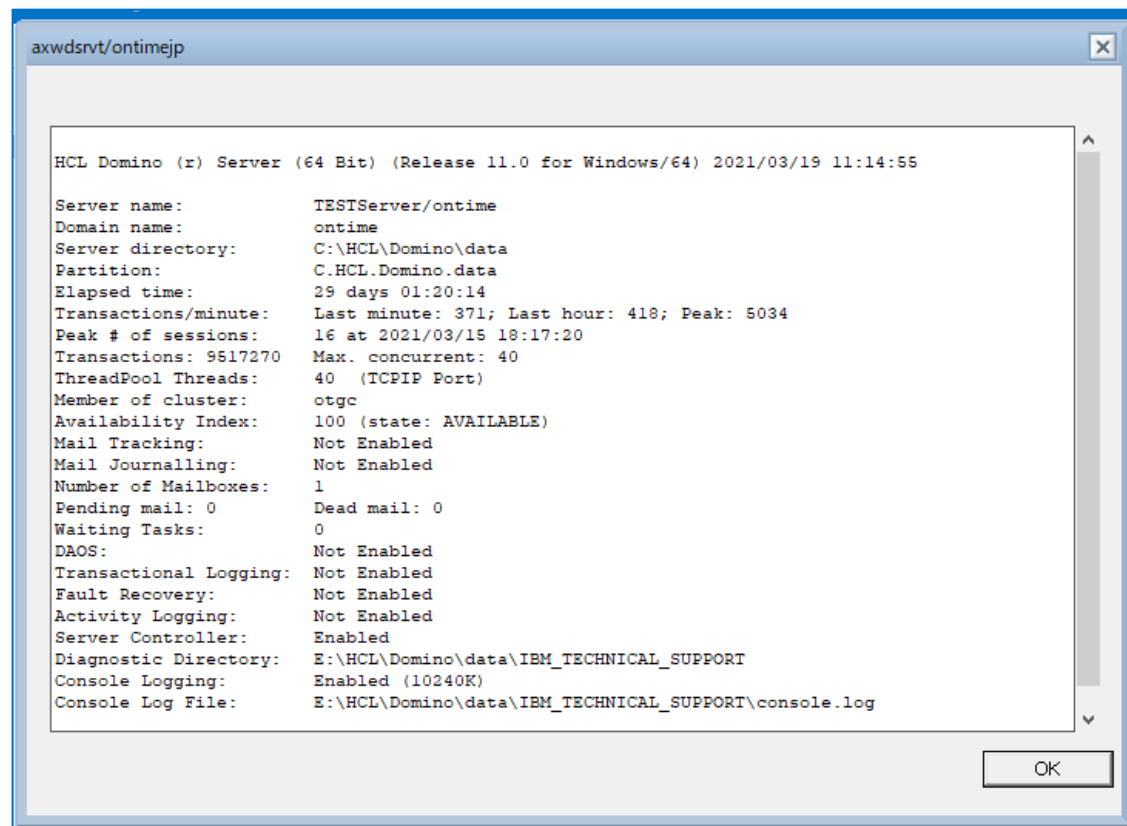

各コマンドを実施すると左下図の様なコマンド実行結果がダイアログ表示されます。

1-2.ServerSettings

OnTimeの各アクションボタンについて -2

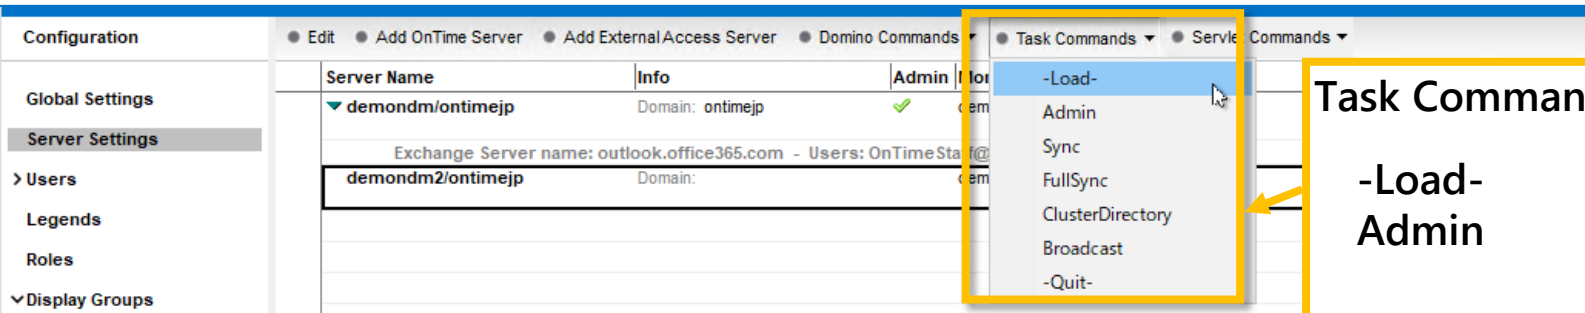

Task Commandsのコマンド一覧です

Task Commands OnTimeタスク用のコマンド

**-Load-
Admin**

OnTimeタスクを起動します。
OnTimeのAdminタスクを実行します。
ユーザー情報変更時に実施してください。

Sync

OnTimeのSyncタスクを実行します。
毎日午前 2 時に実行されます。
前回のSync以降にSyncが行われていない
ユーザーとルームのカレンダーエントリを更新します。

FullSync

OnTimeのFullSyncタスクを実行します。
7日間Sync処理されていないカレンダーエントリに
対して、FullSync は自動的に実行されます。
古いデータと参照情報をクリーンアップするための
週単位のハウスキピングです。

ClusterDirectory

OnTimeのクラスタコマンドを実行します。
OnTimeクラスタ間で情報を強制反映させます。

Broadcast


OnTimeのBroadcastのコマンドを実行します。
Broadcastに新規エントリを追加した場合に
実行します。

-Quit-

OnTimeタスクを停止します。

1-2.ServerSettings

OnTimeの各アクションボタンについて -3

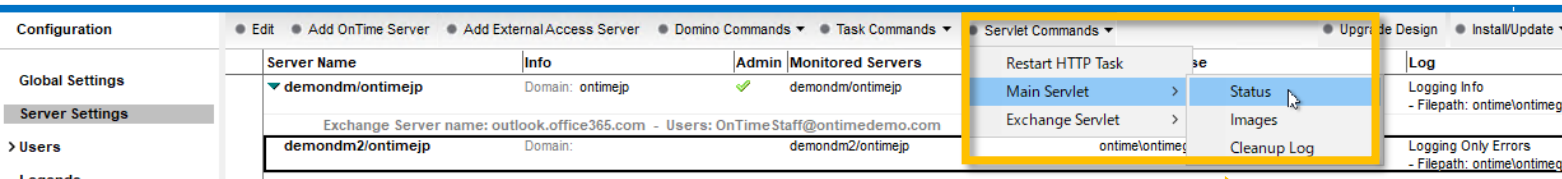

Servlet Commandsのコマンド一覧です。

Servlet Commands Servletタスク用のコマンド

Restart HTTP Task HTTPタスクを再起動します。

Main Servlet OnTimeServlet用コマンド

Status

Status状況を確認します。

Images

ユーザーアイコンの再読み込みを実行します。

Cleanup Log

OnTimeログを消去します。

Exchange Servlet ExchangeServlet用コマンド

Status

Status状況を確認します。

Users+Roles Update

Broadcastのタスクを実行します。

Only Roles Update


Broadcastに新規エントリを追加した場合に実行します。

Sync All Users

全ユーザーを強制同期します。

1-2.ServerSettings

OnTimeの各アクションボタンについて -4

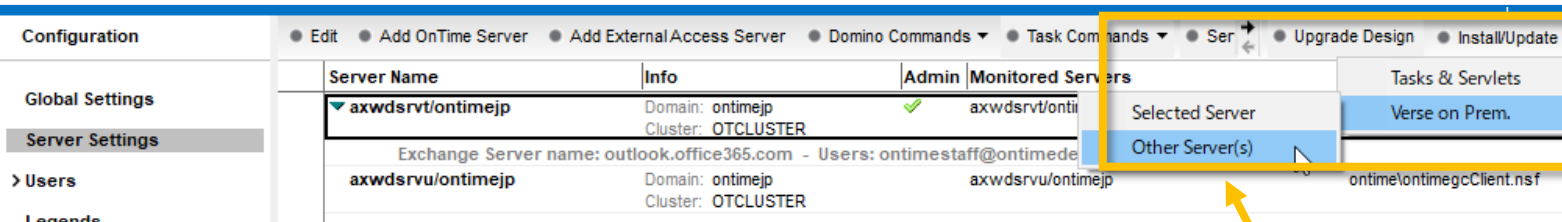

Upgrade Design と Install/Update のコマンド一覧です。

- Upgrade Design** 設計のバージョンアップ時に利用するボタンです。
- Install/Update** Servletのインストールやアップデート用のコマンド
- Task & Servlets** タスクとサーブレットのインストールやアップデートを行います。
- Verse on Prem** HCL Verse連携用コマンド
- Selected Server** 選択したServerSettings文書に対してOnTime for Verseを利用できるように自動設定します。
- Other Server(s)** Verse拡張ファイルを保存するディレクトリを選択するダイアログが開きます。
'application.json' ファイルが上書きされます。

1-3.Users

OnTimeのUser文書(Information for Person)について



OnTime® OnTime GC - Config axwdsrv/ontimejp onttime\ontimegc.nsf License for: Axcel Corp 29 of 50 Premium Users in use Full | Never Expires

Configuration Edit Selected Task Commands Servlet Commands

Global Settings

Server Settings

Users

Legends

Roles

Display Groups Static Dynamic External Directory

Broadcasts

Application Custom Fields Name Formats Default Settings Languages Region

User Name ^	Total	Display Name ^	Short Name ^	Email ^	Mail Domain ^
01tokyo		東京 一郎	tokyo	tokyo@ontimedemo.com	ontimedemo.
03osaka		大阪 三郎	osaka	osaka@ontimedemo.com	ontimedemo.
10rou kobe/ontimejp		神戸 十郎	10kobe	10rou_kobe@ontime.jp	ontimejp
11rou okayama/ontimejp		岡山 十一郎	11okayama	11rou_okayama@ontime.jp	ontimejp
12rou takamatsu/ontimejp		高松 十二郎	12takamatsu	12rou_takamatsu@ontime.jp	ontimejp
14rou fukuoka/ontimejp		福岡 十四郎	14fukuoka	14rou_fukuoka@ontime.jp	ontimejp
16rou naha/ontimejp		那覇 十六郎	16naha	16rou_naha@ontime.jp	ontimejp
1rou sapporo/ontimejp		札幌 一郎	1sapporo	1rou_sapporo@ontime.jp	ontimejp
21rou taipei/ontimejp		台北 二十一郎	2taipei	21rou_taipei@ontime.jp	ONTIME.JP
25rou hongkong/ontimejp		香港 二十五郎	2hongkong	25rou_hongkong@ontime.jp	ONTIME.JP
2rou aomori/ontimejp		青森 二郎	2aomori	2rou_aomori@ontime.jp	ontimejp
3rou sendai/ontimejp		仙台 三郎	3sendai	3rou_sendai@ontime.jp	ontimejp
4rou tokyo/ontimejp		東京 四郎	4tokyo	4rou_tokyo@ontime.jp	ontimejp
6rou shizuoka/ontimejp		静岡 六郎	6shizuoka	6rou_shizuoka@ontime.jp	ontimejp
7rou nagoya/ontimejp		名古屋 七郎	7nagoya	7rou_nagoya@ontime.jp	ontimejp
8rou kyoto/ontimejp		京都 八郎	8kyoto	8rou_kyoto@ontime.jp	ontimejp
9rou osaka/ontimejp		大阪 九郎	9osaka	9rou_osaka@ontime.jp	ontimejp
Administrator/ontimejp		Administrator	administ	administ@ontime.jp	ontimejp
プロジェクト1/備品/西日本		プロジェクト1 - 西日本			ontimejp
プロジェクト2/備品/西日本		プロジェクト2 - 西日本			ontimejp
会議室1/西日本		会議室1 - 西日本			ontimejp
会議室2/西日本		会議室2 - 西日本			ontimejp
会議室3/西日本		会議室3 - 西日本			ontimejp
会議室4/西日本		会議室4 - 西日本			ontimejp
会議室5/西日本		会議室5 - 西日本			ontimejp
会議室6/東日本		会議室6 - 東日本			ontimejp
会議室7/東日本		会議室7 - 東日本			ontimejp
会議室8/東日本		会議室8 - 東日本			ontimejp
会議室9/東日本		会議室9 - 東日本			ontimejp

OnTimeではユーザーに関する基本的な情報はOnTimeのUser文書内に情報を保持しています。

このUser文書にはGlobalSettings、NameFormat、DefaultSettings、Roles等の設定の処理結果が反映されています。

特定のユーザーで意図した振る舞いでない場合、まずはユーザー文書の内容の確認をお勧めします。

User文書に変更が必要な処理を行った場合、反映させるためにOnTimeのAdminタスクの実行が必要です。

Usersビューを開くとOnTimeのUser文書の一覧が表示されます。

次ページからOnTimeのUser文書に保持している情報を記載します。

1-3.Users

OnTimeのUser文書(Information for Person)のページ構成



Save & Close | Close | Disable | Task Commands

基本情報

Assigned

Access to this Person
calendar entries

Images(Extra images for
Business Card)

Notesユーザー名やGlobalSettings文書の指定情報等

P.39～

ユーザーの保持ロールや適用するDefaultSettings文書の情報

P.41

ユーザーのスケジュールに対しての各権限保持ロールの情報

P.42～

ユーザーアイコンの2枚目以降画像ファイル添付欄

P.44～

1-3.Users

OnTimeのUser文書 -1



Information for Person: 4rou tokyo/ontimejp Enabled, Debug
Last Sync: 2021/02/26 09:30:18

Basic Information	
Person	4rou tokyo/ontimejp
Display Name	東京 四郎
Email	4rou_tokyo@ontime.jp

Database Information	
Mail Domain	ontimejp
Mail Server	axwdsrvt/ontimejp
Mail File	mail/04tokyo.nsf
Mail Replica ID	492...CA75
Cluster	
Mail NetPaths	axwdsrvt/ontimejp/mail/04tokyo.nsf

Extra Info	
iNotes Url	http://axwdsrvt.ontime.jp/mail/04tokyo.nsf
Overlay Calendars	会議室B/東日本
Catering Enabled	Yes

Person Info	
Short Name	4tokyo
Title	事業部長
Company	株式会社オンタイム
Department	オンタイム事業部-オンタイム営業部
Location	https://ontimesuite.jp
Office Phone	03-
Cell Phone	08-

Assigned	
Person has been assigned the following Roles	
Role Member	admin, All Users, ALLRead-OntimeDemocom, Dominoユーザー, ForExchangeユーザー
Person has been assigned the following Application Setting	
Application Setting	Default

Access to this Person calendar entries	
Roles have granted the following access	
Create, Edit and Delete entries	admin, admin2
Change Out of Office	
Create and Edit own entries	(Room & Resources only)
Read entries details	admin
View schedule information	All Users
Delegated access in the personal calendar (Preferences/ACL)	
Create, Edit and Delete entries	-Everyone-
Read entries details	

Images (Extra images for Business Card)	
	

• Basic Information ユーザーの基本情報

Person

Notesユーザー名

Display Name

GlobalSettings文書-Personsで指定された情報

Email

Dominoダイレクリのユーザー文書内インターネットアドレス情報

ユーザーアイコン

GlobalSettings文書-Photo sourceで指定された情報

• Person Info

GlobalSettings文書-Business Card-Data sourceで指定されたユーザー情報を表示します。

Short Name/Title/Company/Department/Location/Office Phone/Cell Phone

それぞれGlobalSettings文書で指定されたフィールドの値

1-3.Users

OnTimeのUser文書 -2



Information for Person: 4rou tokyo/ontimejp Enabled, Debug
Last Sync: 2021/02/26 09:30:18

Basic Information	
Person	4rou tokyo/ontimejp
Display Name	東京 四郎
Email	4rou_tokyo@ontime.jp
Database Information	
Mail Domain	ontimejp
Mail Server	axwdsrv/ontimejp
Mail File	mail/04tokyo.nsf
Mail Replica ID	492...CA75
Cluster	
Mail NetPaths	axwdsrv/ontimejp/mail/04tokyo.nsf
Extra Info	
iNotes Url	http://axwdsrv.ontime.jp/mail/04tokyo.nsf
Overlay Calendars	会議室B/東日本
Catering Enabled	Yes

Person Info

Short Name	4tokyo
Title	事業部長
Company	株式会社オンタイム
Department	オンタイム事業部-オンタイム営業部
Location	https://ontimesuite.jp
Office Phone	03-
Cell Phone	08-

Assigned

Person has been assigned the following Roles

Role Member	admin, All Users, ALLRead-OntimeDemocom, Dominoユーザー, ForExchangeユーザー
-------------	--

Person has been assigned the following Application Setting

Application Setting	Default
---------------------	---------

Access to this Person calendar entries

Roles have granted the following access

Create, Edit and Delete entries	admin, admin2
Change Out of Office	
Create and Edit own entries	(Room & Resources only)
Read entries details	admin
View schedule information	All Users

Delegated access in the personal calendar (Preferences/ACL)

Create, Edit and Delete entries	-Everyone-
Read entries details	

Images (Extra images for Business Card)

tokyo.jpg

• Database Information ユーザーのメールDBの基本情報

Mail Domain

メールDBの所属ドメイン情報

Mail Server

メールDBの配置サーバー名

Mail File

メールDBのファイルパス

Mail Replica ID

メールDBのレプリカID

Cluster Mail NetPaths

サーバー名とファイルパス

• Extra Info その他の情報

iNotes Url

iNotesを開くUrl

Overlay Calendars

メールDBで設定したオーバーレイユーザー

Catering Enabled

ケータリング利用ユーザー可否の情報

1-3.Users

OnTimeのUser文書 -3



Information for Person: 4rou tokyo/ontimejp Enabled **Debug** Last Sync: 2021/02/26 09:30:18

Basic Information	Database Information
Person: 4rou tokyo/ontimejp	Mail Domain: ontimejp
Display Name: 東京 四郎	Mail Server: axwdsrv/ontimejp
Email: 4rou_tokyo@ontime.jp	Mail File: mail/04tokyo.nsf
	Mail Replica ID: 492...CA75
	Cluster: axwdsrv/ontimejp/mail/04tokyo.nsf
	Mail NetPaths: axwdsrv/ontimejp/mail/04tokyo.nsf
Person Info	Extra Info
Short Name: 4tokyo	iNotes Url: http://axwdsrv.ontime.jp/mail/04tokyo.nsf
Title: 事業部長	Overlay Calendars: 会議室B/東日本
Company: 株式会社オンタイム	Catering Enabled: Yes
Department: オンタイム事業部-オンタイム営業部	
Location: https://ontimesuite.jp	
Office Phone: 03-...	
Cell Phone: 081-...	

Assigned	Assigned
Person has been assigned the following Roles	Person has been assigned the following Application Setting
Role Member: admin, All Users, ALLRead-OnTimeDemocom, Dominoユーザー, ForExchangeユーザー	Application Setting: Default

Access to this Person calendar entries	Delegated access in the personal calendar (Preferences/ACL)
Roles have granted the following access	Create, Edit and Delete entries: -Everyone-
Create, Edit and Delete entries: admin, admin2	Read entries details: -Everyone-
Change Out of Office: (Room & Resources only)	
Create and Edit own entries: admin	
Read entries details: All Users	
View schedule information: All Users	

Images (Extra images for Business Card)

tokyo.jpg

- Person has been assigned the following Roles
このユーザーが保持しているロール情報

Role Member

OnTimeのRole文書で付与された権限

- Person has been assigned the following Application Setting
OnTimeで適用する情報

Application Setting

ユーザーに適用するDefaultSettings文書

1-3.Users

OnTimeのUser文書 -4



Information for Person: 4rou tokyo/ontimejp Enabled, Debug
Last Sync: 2021/02/26 09:30:18

Basic Information		Database Information	
Person	4rou tokyo/ontimejp	Mail Domain	ontimejp
Display Name	東京 四郎	Mail Server	axwdsrv/ontimejp
Email	4rou_tokyo@ontime.jp	Mail File	mail/04tokyo.nsf
		Mail Replica ID	492...CA75
		Cluster	axwdsrv/ontimejp/mail/04tokyo.nsf
		Mail NetPaths	
Person Info		Extra Info	
Short Name	4tokyo	iNotes Url	http://axwdsrv.ontime.jp/mail/04tokyo.nsf
Title	事業部長	Overlay Calendars	会議室B/東日本
Company	株式会社オンタイム	Catering Enabled	Yes
Department	オンタイム事業部-オンタイム営業部		
Location	https://ontimesuite.jp		
Office Phone	03-...		
Cell Phone	081-...		

Assigned

Person has been assigned the following Roles	Person has been assigned the following Application Setting
Role Member	Application Setting
admin, All Users, ALLRead-OntimeDemocom, Dominoユーザー, ForExchangeユーザー	Default

Access to this Person calendar entries

Roles have granted the following access	
Create, Edit and Delete entries	admin, admin2
Change Out of Office	
Create and Edit own entries	(Room & Resources only)
Read entries details	admin
View schedule information	All Users

Delegated access in the personal calendar (Preferences/ACL)

Create, Edit and Delete entries	-Everyone-
Read entries details	

Images (Extra images for Business Card)

tokyo.jpg

- Roles have granted the following access

OnTimeで付与された以下それぞれの権限を保持するロール名

Create, Edit and Delete entries

このユーザーの予定を作成・編集・削除できるロール

Change Out of Office

このユーザーの予定の詳細の参照と「不在通知」を設定できるロール

Create and Edit own entries

この会議室・リソースの予約作成と、自身が作成した予約を編集可能な会議室・リソースのロール

Read entries details

このユーザーの予定の詳細を参照できるロール

View schedule information

このユーザーの予定の枠は参照できるロール（件名等は参照不可）

1-3.Users

OnTimeのUser文書 -5



Information for Person: 4rou tokyo/ontimejp Enabled, Debug
Last Sync: 2021/02/26 09:30:18

Basic Information	Database Information
Person: 4rou tokyo/ontimejp	Mail Domain: ontimejp
Display Name: 東京 四郎	Mail Server: axwdsrvr/ontimejp
Email: 4rou_tokyo@ontime.jp	Mail File: mail/04tokyo.nsf
	Mail Replica ID: 492...CA75
	Cluster: axwdsrvr/ontimejp/mail/04tokyo.nsf
	Mail NetPaths: axwdsrvr/ontimejp/mail/04tokyo.nsf
Person Info	Extra Info
Short Name: 4tokyo	iNotes Url: http://axwdsrvr.ontime.jp/mail/04tokyo.nsf
Title: 事業部長	Overlay Calendars: 会議室B/東日本
Company: 株式会社オンタイム	Catering Enabled: Yes
Department: オンタイム事業部-オンタイム営業部	
Location: https://ontimesuite.jp	
Office Phone: 03-...	
Cell Phone: 081-...	

Assigned

Person has been assigned the following Roles	Person has been assigned the following Application Setting
Role Member: admin, All Users, ALLRead-OptimeDemocom, Dominoユーザー, ForExchangeユーザー	Application Setting: Default

Access to this Person calendar entries

Roles have granted the following access	Delegated access in the personal calendar (Preferences/ACL)
Create, Edit and Delete entries: admin, admin2	Create, Edit and Delete entries: -Everyone-
Change Out of Office: (Room & Resources only)	Read entries details:
Create and Edit own entries: admin	
Read entries details: All Users	
View schedule information: All Users	

Images (Extra images for Business Card)

tokyo.jpg

- Delegated access in the personal calendar(Preferences/ACL)
このユーザーのメールDBのACLとプリファレンスに設定された内容

Create, Edit and Delete entries

このユーザーの予定を作成・編集・削除できるユーザー

Read entries details

このユーザーの予定の詳細を参照できるユーザー

1-3.Users

OnTimeのUser文書 -6



Information for Person: 4rou tokyo/ontimejp Enabled, Debug
Last Sync: 2021/02/26 09:30:18

Basic Information	Database Information
Person: 4rou tokyo/ontimejp	Mail Domain: ontimejp
Display Name: 東京 四郎	Mail Server: axwdsrvr/ontimejp
Email: 4rou_tokyo@ontime.jp	Mail File: mail/04tokyo.nsf
	Mail Replica ID: 492 CA75
	Cluster: axwdsrvr/ontimejp/mail/04tokyo.nsf
	Mail NetPaths: axwdsrvr/ontimejp/mail/04tokyo.nsf
Person Info	Extra Info
Short Name: 4tokyo	iNotes Url: http://axwdsrvr.ontime.jp/mail/04tokyo.nsf
Title: 事業部長	Overlay Calendars: 会議室B/東日本
Company: 株式会社オンタイム	Catering Enabled: Yes
Department: オンタイム事業部-オンタイム営業部	
Location: https://ontimesuite.jp	
Office Phone: 03-	
Cell Phone: 081-	

Assigned

Person has been assigned the following Roles	Person has been assigned the following Application Setting
Role Member: admin, All Users, ALLRead-OptimeDemocom, Dominoユーザー, ForExchangeユーザー	Application Setting: Default

Access to this Person calendar entries

Roles have granted the following access	Delegated access in the personal calendar (Preferences/ACL)
Create, Edit and Delete entries: admin, admin2	Create, Edit and Delete entries: -Everyone-
Change Out of Office: (Room & Resources only)	Read entries details: (Room & Resources only)
Create and Edit own entries: admin	
Read entries details: All Users	
View schedule information: All Users	

Images (Extra images for Business Card)


tokyo.jpg

写真アイコンの2枚目以降のファイル添付欄


2枚目以降のアイコン追加手順は次ページに記載します。

1-3.Users

OnTimeのUser文書に2枚目以降のアイコン登録手順



User文書を編集画面で開き画面最下部のImages欄のファイル添付アイコンをクリックします。

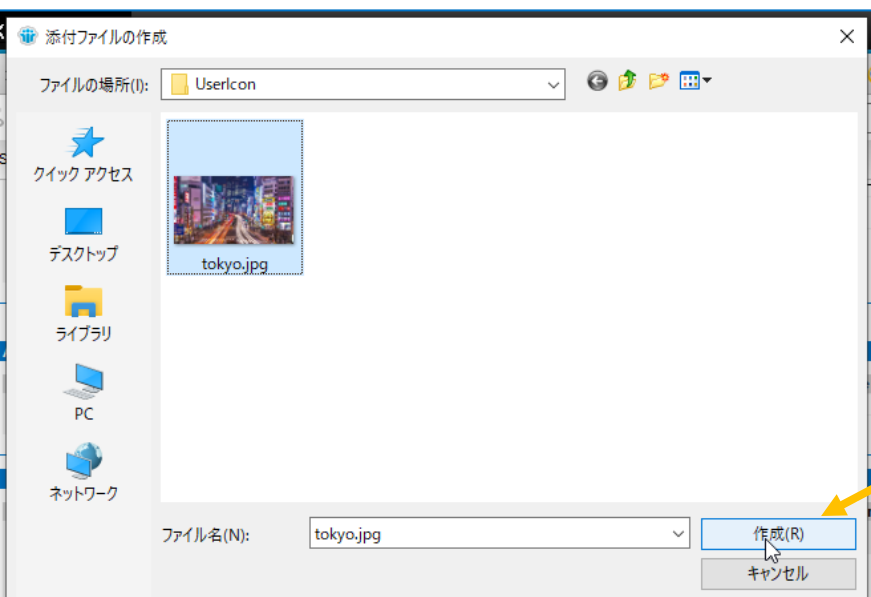

添付ファイルの作成ダイアログが開きます。

アイコンに使用する画像ファイルを選択して「作成」ボタンをクリックします。

User文書を保存後、ServletCommandsの「Images」を実行してください。



1-4.Legends(凡例) 凡例について



OnTime® OnTime GC - Config
axwdsrvr/ontimejp
ontime/ontimegc.nsf

License for: Axcel Corp
30 of 50 Premium Users in use
Full | Never Expires

Configuration Edit Add Legend Legend Set Edit User Categories Sort: Reset Default Legends

Global Settings
Server Settings
Users
Legends
Roles
Display Groups
Static
Dynamic
External
Directory
Broadcasts
Application
Custom Fields
Name Formats
Default Settings
Languages
Region

Set	Legend Name	Colours	Time off	Sort
▼ - Main Set -				
▼ Projects	Formula: @Contains(Subject; "プロジェクト")	Colour	10	
▼ Meeting	Formula: AppointmentType = "3"	Colour	20	
▼ Holiday	Category: 休日	Colour	30	✓
Default		Colour	40	
▼ Client meetings	Category: 来客	Colour	50	
▼ business trip	40. Category: 出張 40. Formula: @Contains(Subject; "出張")	Colour	60	
▼ RemoteWork	30. Category: 在宅 30. Formula: @contains(Subject; "在宅")	Colour	70	
▼ MeetingRooms	10. Formula: @Contains(Subject; "関西") 20. Category: プロジェクト 80. Formula: @Contains(@Implode(Room); "西日本")	Colour	80	
▼ Meeting	91. Formula: AppointmentType = "3"	Colour	100	
▼ Projects	Category: 新プロジェクト 10. Formula: @Contains(Topic; "招集") 10. Formula: @Contains(@AbstractSimple("Purpose"); "招集") 55. Formula: @contains(Subject; "プロジェクト")	Colour	110	
▼ Holiday	Formula: @Contains(Subject; "休日") 60. Category: 休日	Colour	120	✓

Legends(凡例)とはメインビューで各種予定を色分けして識別しやすくする機能です。色指定の条件は@関数式で表現できますので、Notesのカレンダー文書内のデータは全て条件にできます。また色種類は管理できる範囲であれば無制限ですし、色の条件も無制限に設定可能です。

既にサンプルが初期設定されています。削除せずにそのまま利用することもできます。左サイドメニューからLegendsを選択しアクションの「Add Legend」をクリックすると新規文書を作成できます。凡例の作成/編集/削除等、変更を行った際はFullSyncコマンドを実行してください。全件が対象となりますので処理完了まで時間がかかる場合があります。

詳細は別紙「Legends(凡例)設定マニュアル」を参照してください。

1-4.Legends(凡例) 凡例設定画面



● Save & Close ● Close

Legend Configuration

Set	- Main Set -	Sort Order	
Name	『Meeting』		
Languages	『en: Meeting ja: 会議』		
Background		『C1DDF9』	☐ Time Off
Foreground		『2A6BAB』	

Legend Items

Add Item

Type	Value	Priority	

凡例の編集画面です。

Name

ConfigDBで識別する為の名前です。

Languages

クライアントで各言語毎に表示する名称です。
日本語は「ja:」に続けて記述してください。
図では ja: 会議 と記載しています。

Background

背景色の指定です。

Foreground

文字色の指定です。

Sort Order

クライアントで凡例の並び順を指定できます。

Time Off

チェックをつけると休暇ビューで表示されます。
それ以外の何にも影響は与えません。

条件を新規作成する際は「Add Item」をクリックします。

1-4.Legends(凡例) 条件指定



Legend Items

Add Item

Type	Value	Priority
▼ Categories		
	Holiday	58

凡例の反映条件を設定する文書を新規作成します。
Add Item をクリックすると左下図のような画面が開きます。

● Save & Close ● Close

Legend Item Configuration

Set - Main Set -

Name Holiday

Type	☒ Category ☐ Formula ☐ Character	Priority 『58』
Category	『休日』	

Type

条件タイプを指定します。

Category/Formula/Char

Typeになった条件指定欄です。

Category：文字列

Formula：@関数のNotes式

Priority

凡例条件が他凡例と重複した場合の優先順位を数字で設定します。値が小さい方が優先順位が高くなります。

1-5.Roles(権限) Role文書について



OnTime GC - Config
axwdsrv/ontimejp
ontime/ontimegc.nsf

License for: Axcel Corp
30 of 50 Premium Users in use
Full | Never Expires

Configuration

- Edit
- Add Role**
- Add Role for Restricted
- Task Commands
- Servlet Commands

Global Settings

Server Settings

Users

Legends

Roles

Display Groups

- Static
- Dynamic
- External
- Directory

Broadcasts

Application

- Custom Fields
- Name Formats
- Default Settings

Languages

Region

Role Name	Members / Excluded	Create, Edit and Delete entries / Excluded	Change Out of Office / Excluded
admin	Administrator/ontimejp 9rou osaka/ontimejp 4rou tokyo/ontimejp	13rou hiroshima/ontimejp 9rou osaka/ontimejp 4rou tokyo/ontimejp 12rou takamatsu/ontimejp 14rou fukuoka/ontimejp 11rou okayama/ontimejp 1rou sapporo/ontimejp	
admin2	Administrator/ontimejp	*	
All Users	*		
ALLRead-ontimeDemocom	OnTime Users		
DominoユーザーForExchangeユーザー	OnTime Users - 01tokyo - 03osaka	*	
kobe	10rou kobe/ontimejp	*Rooms Administrator/ontimejp 9rou osaka/ontimejp	
Read for Exchange	OnTime Users		
宮業一課	Sel1Sec	Sel1Sec - 8rou kyoto/ontimejp 6rou shizuoka/ontimejp	Sel1Sec
宮業課長権限	9rou osaka/ontimejp 8rou kyoto/ontimejp		
所有者 & 指定されたユーザー用	3rou sendai/ontimejp	会議室8/東日本 会議室9/東日本	
所有者による制限が指定されたリソースに対するロール文書	OnTime で新たに役割を与えるグループやメンバー		
制限ユーザー用2021/02/18松原	9rou osaka/ontimejp		
制限付き会議室に全員に権限付与	*		

OnTimeは常にNotesに準拠して動作しようとしています。

権限についても、表示される(見られる)人の予定を使用する(見る)人がどのような権限を持っているかで決まります。

そのため、Notesでは見ようとするメールDBにその権限を設定しています。

同じようにOnTimeは利用するユーザーの基本情報をUser文書として権限を保持しています。Role文書で権限を指定することにより、OnTimeでのみ有効な権限を付与することができます。

左サイドメニューからRolesを選択しアクションの「Add Role」をクリックすると新規文書を作成できます。

Role設定時にはAdminコマンドを実施してください。

詳細は別紙「Roles(権限)設定マニュアル」を参照してください。

1-5.Roles(権限) Role文書のページ構成



Save & Close | Close

Role

Role Members

Members the Role has selected Access to

Role名と有効化無効化設定

P.51

このロール権限を保持させるユーザー指定（見る側）

P.51

このロール権限を誰に対してどの権限とさせるかの指定（見せる側）

P.52～

1-5.Roles(権限) Role文書 -1



Role Configuration

Role

Name: All Users [v] [v] Disable

Role Members

Domino (Notes User names)

Members: [v] [v] Excluded [v] [v]

Exchange (Exchange User email address)

Members: [v] [v] Excluded [v] [v]

Members the Role has selected access to

Domino (Notes Group or User names)		Excluded	
Create, Edit and Delete entries	[v] [v]	Excluded	[v] [v]
Change Out of Office	[v] [v]	Excluded	[v] [v]
Create and Edit own Entries (Room & Resources only)	[v] *Rooms [v] *Resources [v]	Excluded	[v] [v]
Read entries details	[v] [v]	Excluded	[v] [v]
View schedule information	[v] [v]	Excluded	[v] [v]
Exchange (Exchange Group or User email address)		Excluded	[v] [v]
Read entries details	[v] [v]	Excluded	[v] [v]
View schedule information	[v] [v]	Excluded	[v] [v]

各項目については以下を参照してください。

Name

識別する為の名前。各User文書にもこの名前で反映されます。

Disable

設定を一時的に無効にする場合はチェックをつけます。

• Domino (Notes User names)

Members

このRoles設定を利用する（クライアントで見る）側のNotes ユーザー名やグループ名を指定します。

• Exchange (Exchange User email address)

Members

このRoles設定を利用する（クライアントで見る）側のExchange ユーザーやグループのEmailアドレスを指定します。

1-5.Roles(権限) Role文書 -2



Role Configuration

Role

Name: All Users [v] [Disable]

Role Members

Members	Excluded
Domino (Notes User names) [v]	[v]
Exchange (Exchange User email address) [v]	[v]

Members the Role has selected access to

Members	Excluded
Domino (Notes Group or User names)	
Create, Edit and Delete entries [v]	[v]
Change Out of Office [v]	[v]
Create and Edit own Entries [v]	[v]
(Room & Resources only) [v]	[v]
Read entries details [v]	[v]
View schedule information [v]	[v]
Exchange (Exchange Group or User email address)	
Read entries details [v]	[v]
View schedule information [v]	[v]

- Domino (Notes Group or User names)
Notesユーザー用のロール指定欄です。

Create, Edit and Delete entries

この項目に登録されたユーザー・グループの予定を作成・編集・削除できます。

Change Out of Office

この項目に登録されたユーザー・グループの予定の詳細を参照するだけでなく「不在通知」を設定できます。

Create and Edit own Entries (Room & Resources only)

会議室とリソースのために作成されたロールレベルです。
予約を作成することと自身が作成した予約だけを編集できます。
他人が作成した予定は編集も削除もできません。
ターゲットとしてデフォルトで「*Rooms」と「*Resources」が設定されています。この2つのワイルドカードはロールのどの文書でも使用できます。

Read entries details

この項目に登録されたユーザー・グループの予定の詳細を参照できます。

View schedule information

この項目に登録されたユーザー・グループの予定の枠のみを参照できます。各予定の内容は見れません。Notesの空き時間検索画面とよく似た設定です。

1-5.Roles(権限) Role文書 -3



Role Configuration

Role

Name: All Users [v] [Disable]

Role Members

Domino (Notes User names)	Members	Excluded
	[v]	[v]

Exchange (Exchange User email address)	Members	Excluded
	[v]	[v]

Members the Role has selected access to

Domino (Notes Group or User names)		Excluded
Create, Edit and Delete entries	[v]	[v]
Change Out of Office	[v]	[v]
Create and Edit own Entries (Room & Resources only)	[v] *Rooms *Resources [v]	[v]
Read entries details	[v]	[v]
View schedule information	[v]	[v]

Exchange (Exchange Group or User email address)		Excluded
Read entries details	[v]	[v]
View schedule information	[v]	[v]

- ・ Exchange (Exchange Group or User email address)
Exchangeユーザー用のロール指定欄です。
詳細は別紙「Exchange設定マニュアル」を参照してください。

Read entries details

この項目に登録されたユーザー・グループの予定の詳細を参照できます。

View schedule information

この項目に登録されたユーザー・グループの予定の枠は参照できます。
各予定の内容は見れません。Notesの空き時間検索画面とよく似た設定です。

各項目のExcludedはそれぞれ除外するユーザーやグループを指定します。

1-5.Roles(権限) Role権限の確認



Assigned	
Person has been assigned the following Roles	
Role Member	admin, All Users, ALLRead-OnTimeDemocom, Dominoユーザー ForExchangeユーザー
Person has been assigned the following Application Setting	
Application Setting	Default
Access to this Person calendar entries	
Roles have granted the following access	
Create, Edit and Delete entries	admin, admin2
Change Out of Office	
Create and Edit own entries	(Room & Resources only)
Read entries details	admin, All Users
View schedule information	
Delegated access in the personal calendar (Preferences/ACL)	
Create, Edit and Delete entries	-Everyone-
Read entries details	


対象のOnTimeのUser文書を開くと付与したロールが反映されていることが確認できます。

「Assigned」欄に記載されているのが、このユーザーが保持しているロール権限、

「Access to this・・・」の欄に記載されているのが、このユーザーの予定データに対して権限を保持するロールを示しています。

1-5.Roles(権限)

リソース予約DBで「所有者による制限」を指定したリソース向け専用のロール

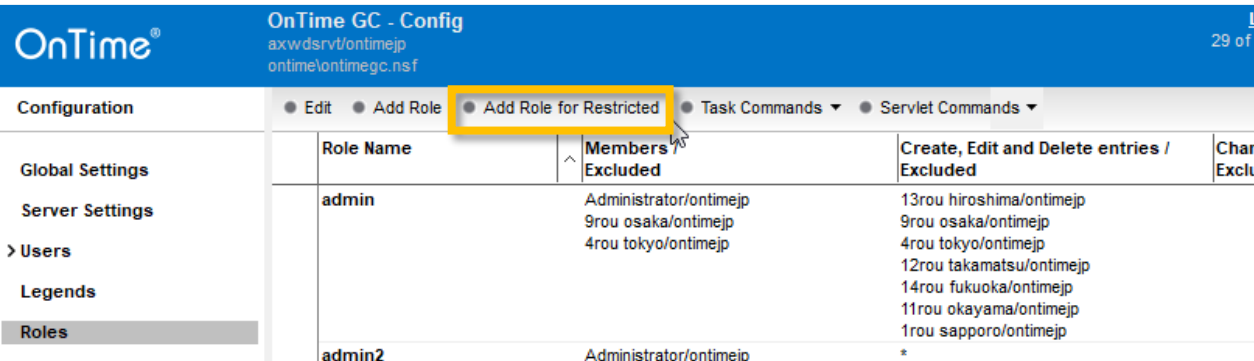


Notes/Dominoのリソース予約DBにはリソース文書で「所有者オプション」を指定できます。

しかし、その権限をそのまま利用すると「所有者による制限」がかかったリソースは所有者でなければOnTimeのビュー上で表示できなくなります。

「Add Role for Restricted」ボタンは、リソース予約DBの「所有者による制限」を尊重して、よりOnTimeで使い易くするリソース専用ロールです。本機能を使用する場合は、以下の2つのいずれかを指定してください。

1. リソース予約DBのACLでサーバー以外の一般ユーザーに権限を「なし」にしてください。
2. 左下図のようにGlobalSettings文書で「Disable use of ACLs from」で「Room & Resources」にチェックをつけて、リソース予約DBのACLは使用しない設定でご利用ください。

上記のいずれかを設定をする事でリソース予約DBのACLは適用されないなのでこの時点では誰も権限を持たないことになります。全ての権限をRolesで指定してください。詳細は「Roles(権限)設定マニュアル」を参照してください。

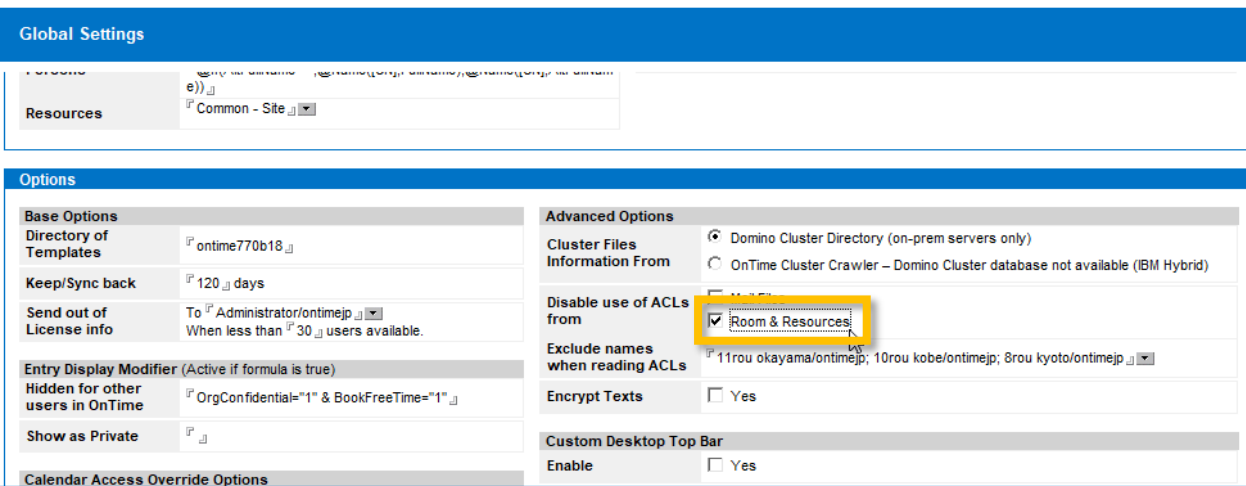

1-6. Display Groups(表示グループ) OnTimeのDisplay Group(表示グループ)について



OnTimeでいうグループ(正式には表示グループ)は権限とは全く関係なく、あくまでも表示の為のグルーピングです。権限についてはRole文書で設定し、グループで表示されたメインビューでも、操作するユーザーと表示されているユーザーとの関係から見れる/見れない等を制御されています。表示グループの設定には以下の6つに分類されます。


※詳細は別紙「DisplayGroups(表示グループ)設定マニュアル」を参照してください。

管理者がConfigDBで設定するグループ (毎深夜2時のAdminコマンドにて内容が更新されます)

- **Static Display Group 静的表示グループ**
グループを手動で1つずつ作成します。使用できるユーザーを制限することができます。
- **Dynamic Display Group 動的表示グループ**
@関数式を使用して様々なDBからユーザーをグルーピングしてグループを作成します。
Notesビューのカテゴリ列の作成と同じイメージです。
- **External Display Group 外部表示グループ**
表示グループの生成を外部DBを利用して値を設定する機能です。通常は利用しません。
- **Directory Display Group ディレクトリ表示グループ**
Dominoディレクトリのグループを条件を指定して取り込みます。表示名は@関数式で表現できます。
通常は利用しません。

ユーザーがクライアントで個別に作成できるグループ

- **Private Display Group 個人表示グループ**
個人でクライアントから作成するグループです。ユーザー名の並べ替えは自動と手動と選択できます。
- **Shared Display Group 共有表示グループ**
個人がクライアントから作成して他メンバーと共有可能なグループです。ユーザー名の並べ替えは自動と手動を選択できます。また利用できるメンバーと表示されるユーザーを個別に指定できます。

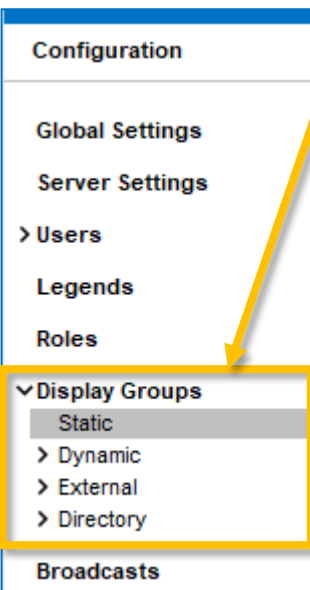

1-6. Display Groups(表示グループ)

1.Static Display Group(静的表示グループ) -1



OnTime® OnTime GC - Config axwdsrv/ontimejp ontime!ontimegc.nsf License for: Axcel Corp 30 of 50 Premium Users in use Full | Never Expires

Configuration Edit Add Display Group Task Commands

Display Group Name	Members / Excluded	Last Updated	Members Count
aal100 本社	2rou aomori/ontimejp	2020/09/24 09:14:13	1
aal100 本社 170 情報システム開発課	2rou aomori/ontimejp	2020/09/24 09:14:13	1
aal100 本社(三井オフィス)	2rou aomori/ontimejp	2020/09/24 09:14:13	1
Hybrid	01tokyo	2020/06/16 12:29:05	8
	4rou tokyo/ontimejp		
	03osaka		
	9rou osaka/ontimejp		
	会議室1/西日本		
	会議室2/西日本		
	プロジェクト1/備品/西日本		
	プロジェクト2/備品/西日本		
ノーツ	notes	2020/05/08 00:09:19	0
静的G課のメンバー	Sel1Sec	2021/01/07 10:59:00	9
	Sel2Sec		
	6rou shizuoka/ontimejp		
	会議室8/東日本		
	会議室9/東日本		
静的G課のメンバー派遣ユーザー	14rou fukuoka/ontimejp	2021/01/05 14:33:02	3
	13rou hiroshima/ontimejp		
	10rou kobe/ontimejp		
	11rou okayama/ontimejp		

Static

External

Directory

Broadcasts

Application

Custom Fields

Name Formats

Default Settings

Languages

Region

Static Display Groupは、Dominoディレクトリのグループと同じく、ユーザーやグループを個別に指定して一つずつ作成するグループです。

左サイドメニューからDisplay Groups/Staticを選択しアクションから「Add Display Group」をクリックすると新規文書を作成できます。

文書保存後はAdminコマンドを実行してください。

1-6. Display Groups(表示グループ)

1.Static Display Group(静的表示グループ) -2



● Save & Close ● Close

Static Display Group Configuration

Name	『』	
Members	『』	Excluded 『』
Limited access	☐ Yes	

Result

Count Users	
-------------	--

Comment

『』

Static Display Groupの編集画面です。

Name

表示するグループ名を指定します。

Members

Dominoディレクトリからグループやユーザーを指定します。

Excluded

除外するグループやユーザーを指定します。

Limited access

利用できる人を制限する場合はチェックをつけます。

Limit to

Limited accessのチェック時のみ。

利用できる人をDominoディレクトリからグループやユーザーで指定します。

・ Result

Count Users

上記指定内容から表示させるユーザー数が表示されます。(Adminコマンド実行後)

Dynamic Display Groupは@関数式を使用して様々なDBからユーザーをグルーピングしてグループを作成します。Notesビューのカテゴリ列の作成と同じイメージです。

「Display Groups/Dynamic」を選択しアクションの「Add Dynamic Group」をクリックすると新規文書を作成できます。

Adminタスク実行後、Dynamicsビューの一階層下「List」ビューに作成された動的表示グループのリストが表示されます。

1-6. Display Groups(表示グループ)

2.Dynamic Display Group(動的表示グループ) -2



Dynamic Display Groupの編集画面です。

Subject

Config DB内で識別する為の名称です。
表示されるグループ名には使用されません。

Disable

この設定を無効化する場合にチェックをつけます。

● Save & Close ● Close

Dynamic Display Group Configuration

Subject ☐ Disable

Database Lookup

Server	「」	
Filepath	「」	
View	「」	
Key	☒ Canonical Name ☐ Abbreviated Name ☐ Short Name ☐ Email ☐ Optional Unit (Example: CN=Administrator/O=ontime.jp)	
Data	☒ Field ☐ Formula (advanced)	
Type		
Category	「」	
Field	「」	

Filter ☒ Persons ☒ Rooms ☒ Resources

Limited access ☐ Yes

1-6. Display Groups(表示グループ)

2.Dynamic Display Group(動的表示グループ) -3



● Save & Close ● Close

Dynamic Display Group Configuration

Subject ☐ Disable

Database Lookup

Server	』 (Blank = same as this database)
Filepath	』
View	』
Key	☒ Canonical Name ☐ Abbreviated Name ☐ Short Name ☐ Email ☐ Optional Unit (Example: CN=Administrator/O=ontime.jp)
Data	☒ Field ☐ Formula (advanced)
Type	
Category	』
Field	』
Filter	☒ Persons ☒ Rooms ☒ Resources
Limited access	☐ Yes

・ **Database Lookup** 参照するDB情報の設定

Server

参照するサーバーを指定します。
OnTimeと同じサーバーなら省略可能です。

Filepath

参照するデータベースを指定します。

View

ユーザー名が1列目になっているビューを指定します。

Key

上記ビューでの表示とOnTimeユーザーが合致する種類を選択します。

Data

次ページに詳細を記載します。

Filter

表示するユーザーの種類を指定します。

Limited access

利用できる人を制限する場合はチェックをつけます。

Limit to (Limited accessのチェック時のみ表示)

利用できる人をDominoディレクトリからグループやユーザーを指定します。

1-6. Display Groups(表示グループ)

2.Dynamic Display Group(動的表示グループ) -4



● Save & Close ● Close

Dynamic Display Group Configuration

Subject ☐ Disable

Database Lookup

Server	<input]<br="" type="text" value=""/> (Blank = same as this database)						
Filepath	<input]<="" td="" type="text" value=""/>						
View	<input]<="" td="" type="text" value=""/>						
Key	☒ Canonical Name ☐ Abbreviated Name ☐ Short Name ☐ Email ☐ Optional Unit (Example: CN=Administrator/O=ontime.jp)						
Data	<table><tr><td>Type</td><td>☒ Field ☐ Formula (advanced)</td></tr><tr><td>Category</td><td><input]<="" td="" type="text" value=""/></td></tr><tr><td>Field</td><td><input]<="" td="" type="text" value=""/></td></tr></table>	Type	☒ Field ☐ Formula (advanced)	Category	<input]<="" td="" type="text" value=""/>	Field	<input]<="" td="" type="text" value=""/>
Type	☒ Field ☐ Formula (advanced)						
Category	<input]<="" td="" type="text" value=""/>						
Field	<input]<="" td="" type="text" value=""/>						

Filter ☒ Persons ☒ Rooms ☒ Resources

Limited access ☐ Yes

Data詳細

Type グループ一覧で表示する名称がどちらかで選択

Field

参照する文書のフィールド名をそのままグループ名にする場合。

Formula

表示するグループ名を@関数式で表現する場合。
2階層以上を作成する場合など。

Category

公開グループに表示する際のカテゴリを指定します。
他と重複できます。

Field (Typeが Field 時のみ表示)

グループ名にしたい値が入っているフィールド名を指定します。

Formula (Typeが Formula 時のみ表示)

グループ名を表現する@関数式を指定します。

1-6. Display Groups(表示グループ)

3.External Display Group(外部取り込み表示グループ) -1



OnTime®

OnTime GC - Config

axwdsrvr\ontimejp
ontime\ontimegc.nsf

License for: Axcel Corp
30 of 50 Premium Users in use
Full | Never Expires

!

?

Configuration

● Task Commands ▾

Global Settings

Server Settings

> Users

Legends

Roles

▼ Display Groups

Static

> Dynamic

▼ External

List

▼ Directory

List

Broadcasts

▼ Application

Custom Fields

Name Formats

Default Settings

Languages

Region

External Group Name	Last Updated ▾	Members Count
3rou	2021/03/24 13:18:35	2
Administrators	2021/03/24 13:18:35	1
BuJi	2021/03/24 13:18:35	3
BuJiKa	2021/03/24 13:18:35	5
DJXAdministrators	2021/03/24 13:18:35	1
DomeDiv	2021/03/24 13:18:35	9
DvlpDiv	2021/03/24 13:18:35	2
LocalDomainAdmins	2021/03/24 13:18:35	1
LocalDomainServers	2021/03/24 13:18:35	0
NahaFuku	2021/03/24 13:18:35	2
notes	2021/03/24 13:18:35	0
OnTime Users	2021/03/24 13:18:35	30
OtherDomainServers	2021/03/24 13:18:35	0
OvrsDiv	2021/03/24 13:18:35	1
OvSIDiv	2021/03/24 13:18:35	1
SaleDiv	2021/03/24 13:18:35	7
Sel1Sec	2021/03/24 13:18:35	4
Sel2Sec	2021/03/24 13:18:35	3
Terminators	2021/03/24 13:18:35	0
TEST	2021/03/24 13:18:35	0
_Admin	2021/03/24 13:18:35	1
_NahaFuku	2021/03/24 13:18:35	1
秘書グループ	2021/03/24 13:18:35	4
役員グループ	2021/03/24 13:18:35	3

表示グループの情報をConfigDBの外部DBで設定する機能です。

外部DBを利用することでConfigDBのACLとは別の管理権限でグループの更新運用が可能になります。

例えば、表示するメンバーが入力されたフィールドを”グループ内に表示される”メンバーとその”グループ名を表示できる”メンバーの両方に設定すると、ご自身が所属するグループ名だけが表示される環境を準備できます。

左サイドメニューから

「Display Groups/External」をクリックすると設定文書が開きます。

作成・編集後はAdminタスクを実行してください。

Adminタスク実行後、Externalビューの一階層下「List」ビューに作成された外部取り込み表示グループのリストが表示されます。

1-6. Display Groups(表示グループ)

3.External Display Group(外部取り込み表示グループ) -2



● Save & Close ● Close ● Task Commands ▼

External Display Group Configuration

Enabled ☐ Yes

Database Lookup

Server

Filepath

View

Title

Fields

Group Name	ListName
Members Include	Members
Members Exclude	ExcludedMembers
Sort	ListnameSort
Limit Access	YesNo
Limit Include	Members
Limit Exclude	ExcludedMembers

Enabled

有効/無効。有効にする場合はチェックをつけます。

Server

サーバー名を指定します。

FilePath

データベースファイルパスを指定します。

View

参照する文書群が表示されているビューを指定します。

1-6. Display Groups(表示グループ)

3.External Display Group(外部取り込み表示グループ) -3



● Save & Close ● Close ● Task Commands ▼

External Display Group Configuration

Enabled ☐ Yes

Database Lookup

Server	(Blank = same as this database)	Title	ontimejp's Directory
Filepath	names.nsf Open		
View	Groups Open		
Fields	Group Name	ListName	
	Members Include	Members	
	Members Exclude	ExcludedMembers	
	Sort	ListnameSort	
	Limit Access	YesNo	
	Limit Include	Members	
	Limit Exclude	ExcludedMembers	

Group Name

クライアントのサイドメニューの表示グループに表示する名前が登録されているフィールド名を指定します。

Members Include

この表示グループに表示させるユーザー名/グループ名が入るフィールド名です。

アドレス帳で選択できるフィールドを推薦します。

Members Exclude

Members Includeから除外するユーザー名/グループ名が入るフィールド名です。

アドレス帳で選択できるフィールドを推薦します。

Sort

リストメンバーの名前の並び順を指定するフィールド名を入力してください。そのフィールドの値としてOnTimeの標準ソートに合わせる場合、文字列の"1"に指定してください。Members Includeで指定されたフィールドの複数值の並びのままであれば""(ブランク)に指定してください。

1-6. Display Groups(表示グループ)

3.External Display Group(外部取り込み表示グループ) -4



● Save & Close ● Close ● Task Commands ▼

External Display Group Configuration

Enabled ☐ Yes

Database Lookup

Server	(Blank = same as this database)	Title	ontimejp's Directory
Filepath	names.nsf Open		
View	Groups Open		
Fields	Group Name	ListName	
	Members Include	Members	
	Members Exclude	ExcludedMembers	
	Sort	ListnameSort	
	Limit Access	YesNo	
	Limit Include	Members	
	Limit Exclude	ExcludedMembers	

Limit Access

他のDisplay Group(表示グループ)設定と同じく利用者制限をする場合の有効/無効を指定するフィールド名を入力してください。そのフィールドの値として利用者制限を有効にする場合は文字列の"1"になるようにしてください。利用者制限をしない場合は""(ブランク)になるようにしてください。

Limit Include

他のDisplay Group(表示グループ)設定と同じく利用者制限をする場合のユーザー名/グループ名が入るフィールドです。

アドレス帳で選択できるフィールドを推薦します。

Limit Exclude

他のDisplay Group(表示グループ)設定と同じく利用者制限をする場合で、Limit Includeから除外するユーザー名/グループ名が入るフィールドです。

アドレス帳で選択できるフィールドを推薦します。

1-6. Display Groups(表示グループ)

4.Directory Display Group(ディレクトリ表示グループ) -1



OnTime® OnTime GC - Config axwdsrvr\ontimejp onttime\ontimegc.nsf License for: Axccl Corp 30 of 50 Premium Users in use Full | Never Expires

Configuration Task Commands

Directory Group Name	Last Updated	Members Count
DJXグループからAdministratorsグループ	2021/03/24 13:23:42	1
DJXグループからIBuJiKaグループ	2021/03/24 13:23:43	5
DJXグループからIBuJiグループ	2021/03/24 13:23:43	3
DJXグループからDJXAdministratorsグループ	2021/03/24 13:23:42	1
DJXグループからIDomeDivグループ	2021/03/24 13:23:43	9
DJXグループからIDvlpDivグループ	2021/03/24 13:23:43	2
DJXグループからLocalDomainAdminsグループ	2021/03/24 13:23:42	1
DJXグループからLocalDomainServersグループ	2021/03/24 13:23:42	0
DJXグループからINahaFukuグループ	2021/03/24 13:23:43	2
DJXグループからOnTime Usersグループ	2021/03/24 13:23:43	30
DJXグループからOtherDomainServersグループ	2021/03/24 13:23:42	0
DJXグループからIOvrsDivグループ	2021/03/24 13:23:43	1
DJXグループからIOvSIDivグループ	2021/03/24 13:23:43	1
DJXグループからISaleDivグループ	2021/03/24 13:23:43	7
DJXグループからISel1Secグループ	2021/03/24 13:23:43	4
DJXグループからISel2Secグループ	2021/03/24 13:23:43	3
DJXグループからTerminatorsグループ	2021/03/24 13:23:43	0
DJXグループからAdminグループ	2021/03/24 13:23:43	1
DJXグループからNahaFukuグループ	2021/03/24 13:23:43	1
DJXグループから秘書グループグループ	2021/03/24 13:23:43	4
DJXグループから役員グループグループ	2021/03/24 13:23:43	3

ディレクトリ表示グループは、Dominoディレクトリから条件を指定してグループを取り込む為の設定です。

左サイドメニューから

「Display Groups /Directory」をクリックすると設定文書が開きます。

作成・編集後はAdminタスクを実行してください。

Adminタスク実行後、Directoryビューの一階層下「List」ビューに作成されたディレクトリ表示グループのリストが表示されます。

1-6. Display Groups(表示グループ)

4.Directory Display Group(ディレクトリ表示グループ) -2



● Save & Close ● Close ● Task Commands ▼

Directory Display Group Configuration

Directory Configuration

Selection	☐ None ☐ Prefix Characters ☐ Group Type ☐ Categories ☒ Formula
Formula	<input djx")"="" type="text" value="@Contains(ListDescription; "/>

Name	Category	<input]<="" td="" type="text" value="DJXグループから"/>
Formula		<input type="text" value="ListName+" グループ"]<br=""/> (Blank equal Group name)

Comment

Selection(選択肢)

None

ディレクトリ表示グループを使用しません。

Prefix Characters

グループ名の前方一致で絞り込みをします。

Group Type

グループ文書で指定するグループタイプで指定します。

Categories

グループ文書で指定するカテゴリで指定します。

Formula

@関数式で対象となるグループ文書を指定します。

Name(命名)

Category

公開グループに表示する際のカテゴリを指定します。
他と重複できます。

Formula

@関数式で対象となるグループ名を表現できます。

1-7.Application

1.Custom Fields(カスタムフィールド) の設定について -1



OnTime GC - Config
axwdsrvr/ontimejp
ontime/ontimegc.nsf

License for: Axcel Corp
30 of 50 Premium Users in use
Full | Never Expires

Configuration

● Edit ● **Add Field** Task Commands ▼

Field Name	Sort ^
field1	1
field2	2
field3	3
field4	4
field5	5
field6	6
field7	7
field8	8
field9	9
fieldA	10
fieldB	12

Global Settings

Server Settings

Users

Legends

Roles

Display Groups

Static

Dynamic

External

Directory

Broadcasts

Application

Custom Fields

Name Format

Default Settings

Languages

Region

OnTimeはメールDBやリソース予約DBの設計にフィールドを追加しないでご利用頂けるカスタムフィールドを利用できます。

左サイドメニューからApplication/Custom Fieldsビューを選択しアクションの「Add Field」をクリックすると新規文書を作成できます。

機能としては以下の仕様となります。

- 型はテキストのみのプレーンなテキストフィールドで入力時制限や入力時変換などはできません。
- 凡例と同じ設定方法でマルチ言語対応です。
- 予定・終日の予定タイプの場合は本人の予定文書に保存されます。
- 会議の予定タイプの場合は議長の予定文書に保存されます。
リソース予約DBの予約の場合はOnTimeのConfigDB内に保存されます。
- メールDBで該当エントリ文書の編集更新の際、カスタムフィールドをフォームに作成すれば編集可能です。

1-7.Application

1.Custom Fields(カスタムフィールド) の設定について -2



Custom Field Configuration

Field Name	field1			☐ Disable
Languages	ja: 社員活用		Sort Order	1
Use In	☒ Meeting ☒ Appointment ☒ All Day ☒ Room Booking ☐ Resource Booking			
Limited access	☒ Yes			
Limit to	2rou aomori/ontimejp 14rou fukuoka/ontimejp 9rou osaka/ontimejp 4rou tokyo/ontimejp		Excluded	

Field Name

フィールド名です。

Disable

無効にする場合にチェックをつけます。

Languages

クライアントで各言語毎に表示する名称です。

日本語は「ja:」に続けて記述してください。

図では ja: 社員活用 と記載しています。

Sort Order

並び順を指定できます。

1-7.Application

1.Custom Fields(カスタムフィールド) の設定について -3



Custom Field Configuration

Field Name	field1			☐ Disable	
Languages	ja:社員活用			Sort Order	1
Use In	☒ Meeting	☒ Appointment	☒ All Day	☒ Room Booking	☐ Resource Booking
Limited access	☒ Yes				
Limit to	2rou aomori/ontimejp 14rou fukuoka/ontimejp 9rou osaka/ontimejp 4rou tokyo/ontimejp			Excluded	

Use IN このカスタムフィールドを表示させる予定の種類

Meeting

会議作成時に利用する場合チェックをつけます。

Appointment

予定作成時に利用する場合チェックをつけます。

All Day

終日作成時に利用する場合チェックをつけます。

Room Booking

会議室予約に利用する場合チェックをつけます。

Resource Booking

リソース予約で利用する場合チェックをつけます。

Limited access

チェックをつけると休暇ビューで表示されます。

Limit to (Limited accessのチェック時のみ表示)

利用できる人をDominoディレクトリからグループやユーザーを指定します。

1-7.Application

2.NameFormat(名前書式)の設定について -1



OnTime GC - Config
axwdsrvr/ontimejp
ontime/ontimegc.nsf

License for: Axcel Corp
30 of 50 Premium Users in use
Full | Never Expires

Configuration

● Edit ● Add Name Format ● Default Name Formats

Format Name ^	Persons	Rooms	Resources
Firstname Lastname	%FirstName% %LastName% %Email% %Department%	%CommonName% - %Site% %Capacity% %Description%	%CommonName% - %Site% %Category% %Description%
Japanese	%Title% %DispName% (%LastName%) %Location%- %Department% %Email%	%CommonName% (%Capacity%名) %Site% %Description%	%CommonName% (%Category%) %Site% %Category% %Description%
Lastname Firstname	%LastName% %FirstName% %Title% %Department%	%CommonName% - %Site% %Capacity% %Description%	%CommonName% - %Site% %Category% %Description%
Lastname, Firstname	%Location% %LastName% %FirstName% %Email% %Department%	%CommonName% - %Site% %Capacity% %Description%	%CommonName% - %Site% %Category% %Description%
Nihongo	%Title% %DispName% (%LastName%) %Location%- %Department% %Email%	%CommonName% (%Capacity%名) %Site% %Description%	%CommonName% (%Category%) %Site% %Category% %Description%

Global Settings
Server Settings
Users
Legends
Roles
Display Groups
Static
Dynamic
External
Directory
List
Broadcasts
Application
Custom Fields
Name Formats
Default Settings
Languages
Region

OnTimeではOnTimeクライアント上で表示するユーザー名や所属支部名や部署名役職名等、表示させたい名前書式をカスタマイズできます。

NameFormatの文書で名前書式を設定します。NameFormatの文書は複数作成してユーザー毎の適用も可能です。

左サイドメニューからApplication/NameFormatsビューを選択してアクションの「Add Name Format」をクリックすると新規文書を作成できます。

1-7.Application

2.NameFormat(名前書式)の設定について -2



Name Format Configuration

Name	『 』
Languages	『 』
Persons	
Line 1	『 Firstname Lastname 』 ▼
Line 2	『 Department 』 ▼
Line 3	『 Email 』 ▼
Rooms	
Line 1	『 Commonname (Capacity) 』 ▼
Line 2	『 Site 』 ▼
Line 3	『 Description 』 ▼
Resources	
Line 1	『 Commonname (Category) 』 ▼
Line 2	『 Site 』 ▼
Line 3	『 Description 』 ▼
Team Calendar	
Line 1	『 Commonname 』 ▼
Line 2	『 Description 』 ▼
Line 3	『 』 ▼

編集画面は図のようになります。このNameFormat文書の名前と、ユーザー名・会議室名・リソース名・チームカレンダー名に 各3段分の表記の設定が可能です。その他にOnTimeクライアントの画面左下のユーザー詳細画面の表示にも使用されます。使用できる内容は、User文書に取得している以下の内容です。

Persons(ユーザー)

Firstname Lastname
Lastname, Firstname
Lastname Firstname
Firstname
Lastname
Email
Company
Department
Location
Title
OfficePhone
CellPhone
Shortname
Displayname
-Advanced-

Rooms(会議室)

Commonname
(Capacity)
Commonname – Site
Commonname
Site
Capacity
Description
Building
Floor
Phone
Displayname
-Advanced-

Resources(備品)

Commonname
(Category)
Commonname – Site
Commonname
Site
Category
Description
Building
Floor
Displayname
-Advanced-

Team Calendar (チームカレンダー)

Commonname
Description
-Advanced-

※Displaynameと
-Advanced-
は特殊な選択肢です。
詳細は次ページへ

1-7.Application

2.NameFormat(名前書式)の設定について -3



Name Format Configuration

Name	『Japanese』
Languages	『』
Persons	
Line 1	『-Advanced-』 『%Title% %DispName% (%LastName%』
Line 2	『-Advanced-』 『%Location%-%Department%』
Line 3	『Email』
Rooms	
Line 1	『-Advanced-』 『%CommonName% (%Capacity%名)』
Line 2	『Site』
Line 3	『Description』
Resources	
Line 1	『Commonname (Category)』
Line 2	『Site』
Line 3	『-Advanced-』 『%Category% %Description%』
Team Calendar	
Line 1	『Commonname』
Line 2	『Description』
Line 3	『』

※Display Name と **-Advanced-** について

Displayname

GlobalSettings文書で@関数式を使用して作成した表示名です。

-Advanced-

複数の選択肢と文字列を組み合わせて自由に構成できます。
左図PersonsのLine2の様に「%Location%-%Department%」と指定すると下図「埼玉-営業部-営業1課」の様な表示になります。

☐ 全てを選択	3月 11 12	課長 京都 八郎 (kyoto) 課長 Eメール: 8rou_kyoto@ontime.jp
Administrator (Admini... MASTER- administ@ontime.jp		
https://www.facebook.com/9rou_osaka@ontime.jp		
岡山 十一郎 (okayama) http://ontimesuite.jp/... 11rou_okayama@ontime.jp		
☐ 課長 京都 八郎 (kyoto) 埼玉-営業部-営業1課 8rou_kyoto@ontime.jp		
ロケーション: 埼玉 所属名: 営業部-営業1課		
3月2日 (火)		
14:00 8. 9 郎 会議招集 当事者でない所 15:00 会議室 8 / 東日本会議室 9 / 東日本,		

1-7.Application

3.DefaultSettingsで各種ユーザーの環境設定について -1



The screenshot shows the OnTime GC - Config interface. The top bar includes the OnTime logo, the URL 'axwdsrvr/ontimejp', and a license status '30 of 50 Premium Users in use'. The left sidebar contains a navigation menu with categories like Global Settings, Server Settings, Users, Legends, Roles, Display Groups, Broadcasts, and Application. The 'Application' category is expanded, and 'Default Settings' is highlighted. The main content area displays a table with columns 'Settings Name', 'Members / Excluded', and 'Names Cour'. The table has a header row with 'osaka' and 'Default' and a body row with a single asterisk '*'. The 'Add Settings' button is visible in the top bar.

Application/DefaultSettings文書ではクライアントの各種デフォルト設定と固定の設定を指定できます。

このDefaultSettings文書はグループやユーザー毎に複数作成できます。
地域別や使用言語別等、自社の環境に合わせて設定してください。

左サイドメニューからApplication/Default Settingsビューを選択してアクションの「Add Settings」をクリックすると新規文書を作成できます。
作成や編集後はAdminタスクを実行してください。

1-7.Application

3.DefaultSettingsで各種ユーザーの環境設定について -2



Default Settings

Name: default

Members: * Excluded: *

Settings

Global Desktop Mobile Connections

Language: 日本語

Region: 日本語 (月曜始まり)

Start/End hour: 7 - 18

Row Height: 2

Show Weekends: ☒ Yes

Show User in Top: ☒ Yes

Name Format: Japanese

Avatar background color: ☒ Yes

Primary Sort order: Team Cal.: 1, Persons: 2, Rooms: 3, Resources: 4

Notify Host: ☐ Always On ☐ Default On ☒ Default Off ☐ Always Off

Meetings longer than 24h: ☐ No ☐ Yes ☒ Yes with warning

Categories: *

Disable Out of Office: ☐ Yes

Disable '-Show All-' group: ☐ Yes

Enterprise Scaling: ☐ Yes

Hide 'no access' Room & Resources in dialogs: ☐ Yes

Sametime: ☐ Enabled

図ではMembersに*が指定されているので、個別指定されていないユーザー全体に設定されます。

Language

言語を指定します。

Region

日時書式を指定します。

Start/End hour

表示する開始・終了時間を選択します。

Row Height

メインビュー各行の高さを選択します。

Show weekends

週末表示の有無を指定します。

上記項目はユーザー毎に変更可能です

1-7.Application

3.DefaultSettingsで各種ユーザーの環境設定について -3



Default Settings

Name: Default

Members: +

Excluded: -

Settings

Global | Desktop | Mobile | Connections

Language: 日本語

Region: 日本語 (月曜始まり)

Start/End hour: 7 - 18

Row Height: 2

Show Weekends: ☒ Yes

Show User in Top: ☒ Yes

Name Format: Japanese

Avatar background color: ☒ Yes

Primary Sort order: Team Cal.: 1, Persons: 2, Rooms: 3, Resources: 4

Notify Host: ☐ Always On, ☐ Default On, ☒ Default Off, ☐ Always Off

Meetings longer than 24h: ☐ No, ☐ Yes, ☒ Yes with warning

Categories: -

Disable Out of Office: ☐ Yes

Disable '-Show All-' group: ☐ Yes

Enterprise Scaling: ☐ Yes

Hide 'no access' Room & Resources in dialogs: ☐ Yes

Sametime: ☐ Enabled

Show User in Top

ユーザー自身の予定を常に最上位に表示する場合はチェックをつけます。

Name Format

NameFormat文書を指定します。

Avatar background color

顔写真を設定していないユーザーに背景色を付与する場合はチェックをつけます。

Primary Sort order

メインビューでのメンバーの並び順をタイプ（チームカレンダー、人物、会議室、リソース）で指定します。

Notify Host

代理作成時に本人に通知するかどうかの初期値を指定します。ユーザーが変更可能です。

Meeting longer than 24h

24時間以上の会議作成時の挙動を指定します。

Categories

カテゴリで選択できる値を選択/指定して追加できます。

1-7.Application

3.DefaultSettingsで各種ユーザーの環境設定について -4



Default Settings

Name: Default
Members: +
Excluded: +

Settings

Global | Desktop | Mobile | Connections

Language: 日本語
Region: 日本語 (月曜始まり)
Start/End hour: 7 - 18
Row Height: 2
Show Weekends: Yes

Show User in Top: Yes
Name Format: Japanese
Avatar background color: Yes
Primary Sort order: Team Cal.: 1, Persons: 2, Rooms: 3, Resources: 4

Notify Host: Always On, Default On, Default Off, Always Off
Meetings longer than 24h: No, Yes, Yes with warning
Categories: +

Disable Out of Office: Yes
Disable '-Show All-' group: Yes
Enterprise Scaling: Yes
Hide 'no access' Room & Resources in dialogs: Yes
Sametime: Enabled

Disable Out of Office

「不在通知」を使用しない場合はチェックをつけます。

Disable '-Show All-' group

公開グループで「-全てを表示-」を使用しない場合はチェックをつけます。メインビューのロード時間が短くなります。

Enterprise Scaling

大規模ユーザーで使用する場合はチェック推奨項目です。
・ユーザー検索時、検索条件指定前にユーザーは表示せず通信量を減らします。
・メインビューの検索時に件名を対象とせず通信量を減らします。

Hide 'no access' Room & Resources in dialogs

使用できない会議室やリソースを表示しない場合はチェックをつけます。

Sametime

Sametimeの在席表示・チャットを表示します。
使用する際はSametimeライセンスが必要です。

2.OnTimeData DB DataDBの各ビューについて



OnTime® OnTime - Data axwdsrvr/ontimejp							
Data	^ User Name / Email	ID ^	LastSync ^	LastFullSync ^	Use: ^	Items Count ^	Size (kb) ^
Calendars	10rou kobe/ontimejp	B	2021/03/24 15:00:01	2021/03/19 14:27:58		24	6.2
	11rou okayama/ontimejp	C	2021/03/24 15:00:03	2021/03/19 14:27:58		46	10.8
	12rou takamatsu/ontimejp	D	2021/03/24 15:00:03	2021/03/19 14:27:58		14	4.1
Custom Fields Data	14rou fukuoka/ontimejp	12	2021/03/24 15:00:04	2021/03/19 14:27:59		6	3.4
	16rou naha/ontimejp	H	2021/03/24 15:00:04	2021/03/19 14:27:59		0	1.7
Groups	1rou sapporo/ontimejp	2	2021/03/24 15:00:05	2021/03/19 14:27:59		27	8.3
Images	21rou taipei/ontimejp	1B	2021/03/24 12:00:00	2021/03/18 06:00:00		2	2.4
	25rou hongkong/ontimejp	F	2021/03/24 12:00:00	2021/03/18 06:00:00		0	1.6
User Settings	2rou aomori/ontimejp	3	2021/03/24 15:00:06	2021/03/19 14:27:59		23	7.5
	3rou sendai/ontimejp	4	2021/03/24 15:00:06	2021/03/19 14:27:59		13	4.6
	4rou tokyo/ontimejp	5	2021/03/24 15:00:08	2021/03/19 14:28:02		87	21.7
	6rou shizuoka/ontimejp	7	2021/03/24 15:00:09	2021/03/19 14:28:02		3	2.4
	7rou nagoya/ontimejp	8	2021/03/24 15:00:01	2021/03/19 14:27:58		25	8.3
	8rou kyoto/ontimejp	9	2021/03/24 15:00:03	2021/03/19 14:27:58		38	10.7
	9rou osaka/ontimejp	A	2021/03/24 15:00:04	2021/03/19 14:27:58		47	12.6
	Administrator/ontimejp	1	2021/03/24 15:00:06	2021/03/19 14:27:59		92	22.1
	nagoya@ontimedemo.com	\$3	2021/03/24 00:00:02			312	96.2
	osaka@ontimedemo.com	\$1	2021/03/24 00:00:04			316	95.9
	tokyo@ontimedemo.com	\$2	2021/03/24 00:00:06			378	110.6
	プロジェクト1/備品/西日本	W		2021/03/19 14:28:00		12	3.7
	プロジェクト2/備品/西日本	V		2021/03/19 14:28:00		12	3.7
	会議室1/西日本	I	2021/03/24 02:00:04	2021/03/19 14:28:00		14	4.1
	会議室2/西日本	I	2021/03/17 02:00:07	2021/03/16 02:00:07		14	4.0
	会議室3/西日本	J		2021/03/19 14:28:00		13	3.9
	会議室4/西日本	K		2021/03/19 14:28:00		17	4.5
	会議室5/西日本	L		2021/03/19 14:28:00		11	3.5
	会議室6/東日本	O		2021/03/19 14:28:00		1	1.7
	会議室7/東日本	M	2021/03/24 03:00:58	2021/03/19 14:28:00		1	1.8
	会議室8/東日本	N	2021/03/24 03:00:58	2021/03/19 14:28:00		1	1.9
	会議室9/東日本	P	2021/03/24 02:00:06	2021/03/19 14:28:00		30	7.2
		Q		2021/03/19 14:28:00		14	4.2
						1,593	475.1

OnTime for Domino ではOnTimeDataDBにユーザーのスケジュール情報を始めユーザーが作成した個人グループや共有グループの情報等、様々な情報を保持しています。

OnTimeDataDBでは以下の情報を保持します。

- ・ **Calendarsビュー**
各ユーザーのカレンダー情報
- ・ **Custom Fields Dataビュー**
カスタムフィールドデータの情報
- ・ **Groupsビュー**
個人グループと共有グループの情報
- ・ **Imagesビュー**
ユーザーのアイコン情報
- ・ **User Settingsビュー**
各ユーザー毎のUserSettingsの情報

UserSettings文書以外は編集できません。

2-1. Calendars

Calendars -1



OnTime® - Data axwdsrvr/ontimejp ontime/ontimegcData.nsf							
Data	^ User Name / Email	ID ^	LastSync ^	LastFullSync ^	Use: ^	Items Count ^	Size (kb) ^
Calendars	10rou kobe/ontimejp	B	2021/03/24 15:00:01	2021/03/19 14:27:58		24	6.2
	11rou okayama/ontimejp	C	2021/03/24 15:00:03	2021/03/19 14:27:58		46	10.8
	12rou takamatsu/ontimejp	D	2021/03/24 15:00:03	2021/03/19 14:27:58		14	4.1
	14rou fukuoka/ontimejp	12	2021/03/24 15:00:04	2021/03/19 14:27:59		6	3.4
	16rou naha/ontimejp	H	2021/03/24 15:00:04	2021/03/19 14:27:59		0	1.7
	1rou sapporo/ontimejp	2	2021/03/24 15:00:05	2021/03/19 14:27:59		27	8.3
	21rou taipei/ontimejp	1B	2021/03/24 12:00:00	2021/03/18 06:00:00		2	2.4
	25rou hongkong/ontimejp	F	2021/03/24 12:00:00	2021/03/18 06:00:00		0	1.6
	2rou aomori/ontimejp	3	2021/03/24 15:00:06	2021/03/19 14:27:59		23	7.5
	3rou sendai/ontimejp	4	2021/03/24 15:00:06	2021/03/19 14:27:59		13	4.6
	4rou tokyo/ontimejp	5	2021/03/24 15:00:08	2021/03/19 14:28:02		87	21.7
	6rou shizuoka/ontimejp	7	2021/03/24 15:00:09	2021/03/19 14:28:02		3	2.4
	7rou nagoya/ontimejp	8	2021/03/24 15:00:01	2021/03/19 14:27:58		25	8.3
	8rou kyoto/ontimejp	9	2021/03/24 15:00:03	2021/03/19 14:27:58		38	10.7
	9rou osaka/ontimejp	A	2021/03/24 15:00:04	2021/03/19 14:27:58		47	12.6
	Administrator/ontimejp	1	2021/03/24 15:00:06	2021/03/19 14:27:59		92	22.1
	nagoya@ontimedemo.com	\$3	2021/03/24 00:00:02			312	96.2
	osaka@ontimedemo.com	\$1	2021/03/24 00:00:04			316	95.9
	tokyo@ontimedemo.com	\$2	2021/03/24 00:00:06			378	110.6
	プロジェクト1/備品/西日本	W		2021/03/19 14:28:00		12	3.7
	プロジェクト2/備品/西日本	V		2021/03/19 14:28:00		12	3.7
	会議室1/西日本	I	2021/03/24 02:00:04	2021/03/19 14:28:00		14	4.1
	会議室1/西日本	I	2021/03/17 02:00:07	2021/03/16 02:00:07		14	4.0
	会議室2/西日本	J		2021/03/19 14:28:00		13	3.9
	会議室3/西日本	K		2021/03/19 14:28:00		17	4.5
	会議室4/西日本	L		2021/03/19 14:28:00		11	3.5
	会議室5/西日本	O		2021/03/19 14:28:00		1	1.7
	会議室6/東日本	M	2021/03/24 03:00:58	2021/03/19 14:28:00		1	1.8
	会議室7/東日本	N	2021/03/24 03:00:58	2021/03/19 14:28:00		1	1.9
	会議室8/東日本	P	2021/03/24 02:00:06	2021/03/19 14:28:00		30	7.2
	会議室9/東日本	Q		2021/03/19 14:28:00		14	4.2
						1,593	475.1

Calendarsビューでは各ユーザー/リソース毎の
カレンダー文書を表示します。

OnTimeクライアントではこのカレンダー文書
に保存されている内容を表示しています。

ビューの列では各ユーザーのメールDBにある
カレンダーエントリとOnTimeとでの

Syncの最終時刻

FullSyncの最終時刻

同期されている予定件数

同期されている予定の総サイズ

等が表示されています。

2-1.Calendars

Calendars -2



Calendar Information

Name	4rou tokyo/ontimejp	Db Title	4rou tokyo
UserID	227097B8B8788E4449257D970055EF2F	Db ReplicaID	49257D63:0029CA75
ID	5	Item Count	87
		Text Count	132

ACL

Name	UserType	Level	Attrib
-Default-	Unspecie	No Access	PrPw
OtherDomainServers	d	No Access	
axwdsrv/ontimejp	Server	Manager	CdDdPaPFSfLjPrPwRc
Anonymous	Grp	No Access	
Administrator/ontimejp	Server	Manager	CdDdPaPFSfLjPrPwRc
4rou tokyo/ontimejp	Unspecie	Manager	CdDdPaPFSfLjPrPwRc
LocalDomainServers	d	Manager	CdDdPaPFSfLjPrPwRc
	Person		
	Person		
	Server		
	Grp		

User Profile Last modified: 2021/02/15 17:26:05

CalEntryType	0	Working hours	
DefaultDuration	60	Time Zone	ローカルタイム
UserCategories	プロジェクト 新プロジェクト カテゴリ追加2-3	☐ Sunday	09:00 - 12:00 13:00 - 17:00
CalURLs	4rou tokyo/myNotesCalendar:4rou tokyo'calendar white.png{185,211,238}{0,0,0}1 9rou osaka/ontimejp'notesCalendar:9rou osaka/ontimejp:0.null:false'calendar gray.png{255,128,64}{0,128,255}0 Team Demo/ontimejp'notesCalendar:Team Demo/ontimejp:0.null:false'calendar gray.png{206,212,225}{57,87,122}0 会議室8/東日本'notesCalendar:会議室8/東日本: 0.null:false'calendar gray.png{206,212,225}{57,87,122}1	☒ Monday	09:00 - 12:00 13:00 - 17:00
		☒ Tuesday	09:00 - 12:00 13:00 - 17:00
		☒ Wednesday	09:00 - 12:00 13:00 - 17:00
		☒ Thursday	09:00 - 12:00 13:00 - 17:00
		☒ Friday	09:00 - 12:00 13:00 - 17:00
		☐ Saturday	09:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Name

Notesユーザー名/EmailAddressを表示します。

UserID

ユーザーIDを表示します。

ID

OnTime固有のIDを表示します。

Db Title

メールDBのファイル名を表示します。

Db ReplicaID

メールDBのレプリカIDを表示します。

Item Count

同期対象となるスケジュールエントリ数を表示します。

Text Count

同期対象となるスケジュールエントリの、値が入力されているフィールドの総数を表示します。

2-1.Calendars

Calendars -3



Calendar Information

Name	4rou tokyo/ontimejp	Db Title	4rou tokyo
UserID	227097B8B8788E4449257D970055EF2F	Db ReplicaID	49257D63:0029CA75
ID	5	Item Count	87
		Text Count	132

ACL

Name	UserType	Level	Attrib
-Default-	Unspecifie	No Access	PrPw
OtherDomainServers	d	No Access	
axwdsrv/ontimejp	Server	Manager	CdDdPaPFSfLjPrPwRc
Anonymous	Grp	No Access	
Administrator/ontimejp	Server	Manager	CdDdPaPFSfLjPrPwRc
4rou tokyo/ontimejp	Unspecifie	Manager	CdDdPaPFSfLjPrPwRc
LocalDomainServers	d	Manager	CdDdPaPFSfLjPrPwRc
	Person		
	Person		
	Server		
	Grp		

User Profile Last modified: 2021/02/15 17:26:05

CalEntryType	0	Working hours	
DefaultDuration	60	Time Zone	ローカルタイム
UserCategories	プロジェクト 新プロジェクト カテゴリ追加2-3	☐ Sunday	09:00 - 12:00 2020/07/19 00:00 GMT - 2020/07/19 03:00 GMT 13:00 - 17:00 2020/07/19 04:00 GMT - 2020/07/19 08:00 GMT
CalURLs	4rou tokyo/myNotesCalendar:4rou tokyo'calendar white.png{185,211,238}{0,0,0}1 9rou osaka/ontimejp/notesCalendar:9rou osaka/ontimejp:0.null:false'calendar gray.png{255,128,64}{0,128,255}0 Team Demo/ontimejp/notesCalendar:Team Demo/ontimejp:0.null:false'calendar gray.png{206,212,225}{57,87,122}0 会議室8/東日本'notesCalendar:会議室8/東日本: 0.null:false'calendar gray.png{206,212,225}{57,87,122}1	☒ Monday	09:00 - 12:00 2020/07/20 00:00 GMT - 2020/07/20 03:00 GMT 13:00 - 17:00 2020/07/20 04:00 GMT - 2020/07/20 08:00 GMT
		☒ Tuesday	09:00 - 12:00 2020/07/21 00:00 GMT - 2020/07/21 03:00 GMT 13:00 - 17:00 2020/07/21 04:00 GMT - 2020/07/21 08:00 GMT
		☒ Wednesday	09:00 - 12:00 2020/07/22 00:00 GMT - 2020/07/22 03:00 GMT 13:00 - 17:00 2020/07/22 04:00 GMT - 2020/07/22 08:00 GMT
		☒ Thursday	09:00 - 12:00 2020/07/23 00:00 GMT - 2020/07/23 03:00 GMT 13:00 - 17:00 2020/07/23 04:00 GMT - 2020/07/23 08:00 GMT
		☒ Friday	09:00 - 12:00 2020/07/24 00:00 GMT - 2020/07/24 03:00 GMT 13:00 - 17:00 2020/07/24 04:00 GMT - 2020/07/24 08:00 GMT
		☐ Saturday	09:00 - 12:00 2020/07/25 00:00 GMT - 2020/07/25 03:00 GMT 13:00 - 17:00 2020/07/25 04:00 GMT - 2020/07/25 08:00 GMT

Name

ACLのエントリ名を表示します。

UserType

ACLエントリの種類を表示します。

Level

ACLエントリの権限を表示します。

Attrib

ACLエントリのその他の属性情報を表示します。

2-1.Calendars Calendars -4



Calendar Information

Name	4rou tokyo/ontimejp	Db Title	4rou tokyo
UserID	227097B8B8788E4449257D970055EF2F	Db ReplicatID	49257D63:0029CA75
ID	5	Item Count	87
		Text Count	132

Name	UserType	Level	Attrib
-Default-	Unspecifie	No Access	PrPw
OtherDomainServers	Server	No Access	
axwdsrv/ontimejp	Grp	No Access	CdDdPaPfsflJPrPwRc
Anonymous	Server	No Access	
Administrator/ontimejp	Unspecifie	Manager	CdDdPaPfsflJPrPwRc
4rou tokyo/ontimejp	d	Manager	CdDdPaPfsflJPrPwRc
LocalDomainServers	Person	Manager	CdDdPaPfsflJPrPwRc
	Person		
	Server		
	Grp		

CalEntryType	0
DefaultDuration	60
UserCategories	プロジェクト 新プロジェクト カテゴリ追加2-3 4rou tokyo/myNotesCalendar:4rou tokyo'calendar white.png{185,211,238}{0,0,0}1 9rou osaka/ontimejp/notesCalendar:9rou osaka/ontimejp:0.null:false'calendar gray.png{255,128,64}{0,128,255}0 Team Demo/ontimejp/notesCalendar:Team Demo/ontimejp:0.null:false'calendar gray.png{206,212,225}{57,87,122}0 会議室8/東日本'notesCalendar:会議室8/東日本: 0.null:false'calendar gray.png{206,212,225}{57,87,122}1
CalURLs	

Working hours	ローカルタイム	
☐ Sunday	09:00 - 12:00 13:00 - 17:00	2020/07/19 00:00 GMT - 2020/07/19 03:00 GMT 2020/07/19 04:00 GMT - 2020/07/19 08:00 GMT
☒ Monday	09:00 - 12:00 13:00 - 17:00	2020/07/20 00:00 GMT - 2020/07/20 03:00 GMT 2020/07/20 04:00 GMT - 2020/07/20 08:00 GMT
☒ Tuesday	09:00 - 12:00 13:00 - 17:00	2020/07/21 00:00 GMT - 2020/07/21 03:00 GMT 2020/07/21 04:00 GMT - 2020/07/21 08:00 GMT
☒ Wednesday	09:00 - 12:00 13:00 - 17:00	2020/07/22 00:00 GMT - 2020/07/22 03:00 GMT 2020/07/22 04:00 GMT - 2020/07/22 08:00 GMT
☒ Thursday	09:00 - 12:00 13:00 - 17:00	2020/07/23 00:00 GMT - 2020/07/23 03:00 GMT 2020/07/23 04:00 GMT - 2020/07/23 08:00 GMT
☒ Friday	09:00 - 12:00 13:00 - 17:00	2020/07/24 00:00 GMT - 2020/07/24 03:00 GMT 2020/07/24 04:00 GMT - 2020/07/24 08:00 GMT
☐ Saturday	09:00 - 12:00 13:00 - 17:00	2020/07/25 00:00 GMT - 2020/07/25 03:00 GMT 2020/07/25 04:00 GMT - 2020/07/25 08:00 GMT

CalEntryType

メールDBのプリファレンス「新規エントリのデフォルト」-「エントリタイプ」の値を数値で表示します。

DefaultDuration

メールDBのプリファレンス「新規エントリのデフォルト」-「期間(会議と予定)」の値を表示します。

UserCategories

メールDBのプリファレンス「カテゴリ」の値を表示します。

CalURLs

オーバーレイカレンダーのリストを表示します。

・ Working hours 出席可能時間

Time Zone/その他各曜日・時間

メールDBのプリファレンスで指定した出席可能時間の情報を表示します。

2-2.Custom Fields Data

Custom Fields Data -1



OnTime® OnTime - Data axwdsrvu/ontimejp ontime\ontimegcData.nsf					
Data	ID	UserName ^	ApptUnitID	Replns	
	I	会議室1/西日本	8367D54D8B7EDE37492586A3001C870B		
	K	会議室3/西日本	51DA870EDFE51FE8492586A3001C98C4		
> Calendars	W	プロジェクト1/備品/西日本	2A1706C4D038C5DC492586A3001C0CBF	20210329	
Custom Fields Data	W	プロジェクト1/備品/西日本	2A1706C4D038C5DC492586A3001C0CBF	20210330	
Groups	W	プロジェクト1/備品/西日本	2F62A4E6F708AFC49258653000DF91B		
Images	W	プロジェクト1/備品/西日本	918C71FB72EA5858492586A3001BEB43		
User Settings					

Custom Fields Dataビューではリソース単体予約時にカスタムフィールドを利用したエントリのデータを表示します。
エントリを繰り返し設定した場合は別文書として日付毎に文書が作成されます。

2-2.Custom Fields Data

Custom Fields Data -2



Custom Field Data Document

ID	W	ApptUnID	2F62A4E6F708CAFC492586S3000DF91B
Name	プロジェクト1/備品/西日本	Replns	
Custom Fields	field5		

ID

OnTime固有の、ユーザー毎にセットされたIDです。

Name

上記IDのユーザー名です。

ApptUnID

このエントリ固有のIDです。

Replns

繰り返しを設定されている場合、このエントリの年月日 (YYYYMMDD)が表示されます。

Custom Fields

このエントリで利用したカスタムフィールド名を表示します。

2-3.Groups Groups -1



OnTime® - Data axwdsrvr/ontimejp ontime/ontimegcData.nsf								
Data	Display Group Name	Type ^	Last Modified v	Owner IDs ^	Members Count	Shared Count	ApplID ^	Manual Sort
> Calendars	01.NDS2019	Shared	2020/10/06 12:09:49	5,1	18	All Members		✓
	01.普段の会議用	Shared	2020/10/07 14:59:41	5,1	16	All Members		✓
Custom Fields Data	02.ハイブリッド	Shared	2021/03/15 17:45:04	1	6	All Members		✓
	1	Shared	2021/01/04 11:58:23	1	3	All Members		✓
Groups	11.普段 + admin	Private	2020/10/08 12:39:55	2	16			
	112	Shared	2021/01/04 11:58:39	1	5	All Members		✓
Images	11213	Shared	2021/01/04 11:58:59	1	7	All Members		✓
	1121314	Shared	2021/01/04 11:56:30	1	9	All Members		✓
User Settings	11213141	Shared	2021/01/04 13:23:56	1	9	All Members		✓
	20190618繰り返し招集変更TEST	Shared	2019/06/18 11:41:10	1	4	All Members		
	201906TESTGroup	Shared	2019/06/24 10:19:50	1	5	All Members		
	20200219_OnTimeDemoCom作成	Shared	2020/06/13 11:52:28		4	All Members		✓
	2020048郎共有先	Shared	2020/04/09 16:51:01	5	3	1		
	202004/八郎管理者	Shared	2020/04/09 16:51:22	9,5	3	0		
	20201223TEST2	Shared	2020/12/23 11:51:45	1	4	All Members		
	20210104TEST	Shared	2021/01/04 14:28:15	3,A,1	13	All Members		✓
	20210215-Matsubara1	Shared	2021/02/16 12:25:43	9,5,1	9	All Members		✓
	20210216-Matsubara2	Shared	2021/02/16 14:09:26	9,5	6	All Members		✓
	20210217-Matsubara3	Shared	2021/02/17 12:03:55	A,9,4,5,1	8	All Members		✓
	202102-770TEST1	Shared	2021/02/01 16:14:15	A,9	8	All Members		✓
	99.テスト用	Shared	2020/06/29 10:19:55	5	8	All Members		✓
	ABC	Private	2019/12/17 20:05:13	1	5			
	For650TEST	Shared	2019/06/26 15:57:12	1B	3	All Members		✓
	For650TEST	Shared	2019/06/26 15:56:02	1B	3	All Members		✓
	MeetingRooms	Private	2019/06/12 10:54:02	1	3			
	Mobile_MyTeam	Private	2020/06/15 14:10:07	5	6	Mobile		
	Mobile_MyTeam	Private	2020/06/15 13:37:32	1	8	Mobile		
	Mobile_MyTeam	Private	2020/06/13 11:52:28	2	3	Mobile		
	Mobile_MyTeam	Private	2020/04/06 16:42:14	9	1	Mobile		
	Mobile_MyTeam	Private	2017/08/30 10:04:01	A	4	Mobile		
	Room制限	Shared	2016/07/16 15:37:49	1	3	All Members		✓
	Ver6.5.*	Shared	2019/06/29 02:00:23	1	19	All Members		✓

Groupsビューでは各ユーザーで作成した個人グループを表示します。
ビューの2列目にあるように作成ユーザーのみで利用しているグループ(Private)か共有されたグループ(Shared)か判別できます。
その他にも最終更新日やグループを編集できる管理者がどのユーザーであるか、グループに表示されるユーザー数等が表示されます。

2-3.Groups Groups -2



Display Group			
Name	11.普段 + admin	Type	Private
Members Count	16		
Private: UserID	2		
Limited access	☐ Yes		

Display Group			
Name	01.普段の会議用	Type	Shared
Members Count	16		
Shared: Editor Count	2	SharedAll	Yes
Limited access	☐ Yes		

Name

グループ名

Type

Private : マイグループ Share : 共有グループ

Members Count

グループに表示するユーザー数

Private:UserID (Private時のみ表示)

ユーザーID

Shared:Editor Count (Share時のみ表示)

共有グループの管理者数

SharedAll (Share時のみ表示)

Yes : メンバーと同じ No : メンバーと同じでない

Limited Access

アクセス制限されたグループ可否

2-4.Images Images -1



OnTime®

OnTime - Data
axwdsrvr/ontimejp
ontime/ontimegcData.nsf

Data	User Name	ID	Image	Extra	Last Modified	Last Error
> Calendars Custom Fields Data Groups Images User Settings	01tokyo	\$2	✓		2021/01/19 00:00:01	
	02nagoya	\$3	✗		2021/03/16 00:00:09	No Document
	03osaka	\$1	✓		2021/01/19 00:00:01	
	10rou kobe/ontimejp	B	✓		2020/12/15 00:00:02	
	11rou okayama/ontimejp	C	✓		2020/12/15 00:00:02	
	12rou takamatsu/ontimejp	D	✓		2020/12/15 00:00:02	
	14rou fukuoka/ontimejp	12	✓		2021/02/28 00:00:27	
	16rou naha/ontimejp	H	✗		2021/01/19 00:00:01	No Document
	1rou sapporo/ontimejp	2	✓		2020/12/15 00:00:02	
	21rou taipei/ontimejp	1B	✗		2021/01/19 00:00:01	No Document
	25rou hongkong/ontimejp	F	✗		2020/12/15 00:00:02	No Document
	2rou aomori/ontimejp	3	✗		2020/12/15 00:00:02	No Document
	3rou sendai/ontimejp	4	✓		2020/12/13 00:00:12	
	4rou tokyo/ontimejp	5	✓	1	2021/01/19 00:00:01	
	6rou shizuoka/ontimejp	7	✗		2020/12/15 00:00:02	No Document
	7rou nagoya/ontimejp	8	✗		2020/12/14 00:00:10	No Document
	8rou kyoto/ontimejp	9	✓		2020/12/13 00:00:12	
	9rou osaka/ontimejp	A	✓	1	2021/01/19 00:00:01	
	Administrator/ontimejp	1	✓		2020/11/30 00:00:01	
	プロジェクト1/備品/西日本	W	✓		2020/12/02 00:00:08	
	プロジェクト2/備品/西日本	V	✗		2020/12/02 00:00:08	No Document
	会議室1/西日本	I	✓	1	2020/11/30 00:00:21	
	会議室2/西日本	J	✓	1	2020/12/09 00:00:01	
	会議室3/西日本	K	✗		2020/12/09 00:00:01	No Document
	会議室4/西日本	L	✗		2020/12/09 00:00:01	No Document
会議室5/西日本	O	✗		2020/12/09 00:00:01	No Document	
会議室6/東日本	M	✗		2020/11/30 00:00:21	No Document	
会議室7/東日本	N	✗		2020/11/30 00:00:21	No Document	
会議室8/東日本	P	✗		2020/11/30 00:00:22	No Document	
会議室9/東日本	Q	✗		2020/12/09 00:00:01	No Document	

Imagesビューでは各ユーザー/リソース毎の User Image文書を保持しています。 Image列でユーザーアイコンが設定されているかどうかを確認できます。

2-4.Images Images -2



User Image

ID	5
Name	4rou tokyo/ontimejp
Image	
Extra Images	1

ID

OnTimeのUserID

Name

Notesユーザー名

Image

GlobalSettings文書で指定されたPhoto sourceに指定したDB内でユーザーに関連付けされた写真ファイル

Extra Images

OnTimeのUser文書のImages欄に指定された画像の数

2-5.User Settings

User Settings -1



OnTime®					
OnTime - Data					
axwdsrvr/ontimejp					
ontime\ontimegcData.nsf					
Data	User Name	ID ^	ApplicationIDs	Modified	
> Calendars	01tokyo	\$2	Desktop	2021/03/15 17:44:10	^
	03osaka	\$1	Mobile	2020/03/19 12:02:06	
Custom Fields Data	10rou kobe/ontimejp	B	Desktop	2020/06/29 09:47:17	
	11rou okayama/ontimejp	C	Desktop	2021/02/01 15:48:43	
Groups	12rou takamatsu/ontimejp	D	Notes2011	2016/05/10 09:47:03	
			TAAG2011	2015/11/30 22:39:25	
			Web2011	2019/04/16 10:50:57	
			Mobile2011	2016/05/11 11:40:08	
			Desktop	2021/01/21 12:41:41	
Images	14rou fukuoka/ontimejp	12	Web2011	2019/04/16 10:51:17	
			TAAG2011	2015/03/16 10:50:36	
			Notes2011	2016/11/14 17:14:33	
			Desktop	2020/01/15 11:00:27	
User Settings	16rou naha/ontimejp	H	Web2011	2019/04/16 10:51:36	
			TAAG2011	2018/09/27 14:44:58	
			Desktop	2020/10/07 14:05:01	
	1rou sapporo/ontimejp	2	Web2011	2018/07/25 15:10:22	
			TAAG2011	2015/11/05 10:52:52	
			Notes2011	2016/03/30 17:35:16	
			Web2011	2019/09/13 18:08:54	
	21rou taipei/ontimejp	1B	Desktop	2021/03/09 15:48:37	
			Mobile	2020/03/19 10:29:25	
			Web2011	2019/06/27 16:19:44	
	2rou aomori/ontimejp	3	Notes2011	2015/09/17 10:50:20	
			Web2011	2019/04/16 10:42:19	
			Desktop	2021/01/04 13:23:23	
	3rou sendai/ontimejp	4	Web2011	2019/04/16 10:42:56	
			Desktop	2021/02/18 17:18:28	
	4rou tokyo/ontimejp	5	Web2011	2019/10/04 16:10:22	
			Notes2011	2016/11/14 17:15:37	
			TAAG2011	2017/06/20 12:04:24	
			Mobile	2020/06/29 09:00:05	
	6rou shizuoka/ontimejp	7	Desktop	2021/03/11 14:41:49	
			Notes2011	2015/11/09 14:33:34	
			Web2011	2019/04/16 10:46:56	▼

User Settingsビューでは各ユーザー毎の User Settings文書を表示します。ユーザー毎の各設定の最終更新日がModifiedの列で確認できます。

2-5.User Settings

User Settings -2



User Setting

User ID	5
User	4rou tokyo/ontimejp

Settings

Global Desktop Mobile Connections

```
{
  "Global": {
    "EndHour": 17,
    "GroupFavorites": [
      "1047C2C04A75C32E49258425002616ED,5C93A3872B38A3EA49258427000B1290,B58F20BCE40E0EE4492585960007512B,63CF8B0BC10B39EA4925867E001C4636,4BE30293C1496D942925867F0000D41D",
      "Language": "ja",
      "NoDaysInDaysView": 6,
      "Region": "ja.jp",
      "StartHour": 9,
      "UserFavorites": [
        "3137C5D1913EB47D49257D970055ED8B",
        "59AD36E76D2B8D7249257D970055F16C",
        "227037B8B8788E4449257D970055EF2F",
        "676686B14B781E0649257D970055ED40",
        "A7A6BB5FA895E8DB49257D970055F531",
        "28B27C52BE6BA7C149257EB5003D47BF",
        "3C3F8AAAD5B631C049257D970055F2C2",
        "F9ABB90D2BFCB7CC49257D970055EEE3",
        "294F586ABD02A5A549257D970055F0F7"
      ]
    },
    "UserSortManual": true
  }
}
```

Globalタブ

言語や稼働時間等の基本設定

Desktopタブ

Mobileを除くWebブラウザでOnTimeクライアントを表示する際の日数や表示時刻等の設定

Mobileタブ

MobileブラウザでOnTimeクライアントを表示する際の設定

Connectionタブ

Connection利用時の設定

UserSettings文書については以下リンクを参照してください。

<https://www2.ontimesuite.jp/applicationsettings/>